

Pferdeställe nach Maß



SONNTAG





Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren!

Sie halten unseren Pferdekatalog über unser gesamtes Fertigungs- und Lieferprogramm in Ihren Händen. Im Katalog finden Sie unsere Angebote für die Pferdehaltung, von modernsten Pferdestallanlagen, Reithallen, Boxen, Führanlagen, Stallzubehör und Weidematerial.


Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen ein umfassendes Angebot im Bereich der kompletten Pferdehaltung der Extraklasse unterbreiten. Ob Sie einen Neubau, Umbau oder eine Sanierung Ihrer Anlage ins Auge fassen, wir sind mit unseren bewährten und erfahrenen Außendienstmitarbeitern gerne für Sie da. Gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihr geplantes Bauvorhaben.

Die Firma Sonntag ist wegweisend in der Entwicklung moderner Stallbaukonzepte. Vor 17 Jahren wurde mit der Patentierung des HIWI-Entlüftungsfirstes europaweit das Lüftungssystem im Stallbau revolutioniert.

Wir freuen uns, wenn dieser Katalog Ihr Interesse für eine Pferdehaltung nach Maß weckt.



Georg Sonntag

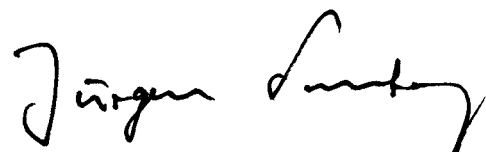

Jürgen Sonntag

Inhaltsverzeichnis

Pferdeställe / Anlagenbau	6 – 8
Reithallen	9 – 11
Systemställe	12 – 13
Pferdeboxen	14 – 33
Fressstände	34 – 36
Paddockbau	37 – 43
Weidezelte	44 – 46
Türen und Tore	47 – 49
Entlüftungssysteme	50 – 51
Hubfenster	52 – 53
Gummimatten / Bodenbeläge	54 – 63
Entmistung	64 – 68
Beleuchtung	69 – 72
Fütterung	73 – 83
Tränketechnik	84 – 89
Führanlagen	90 – 93
Stallzubehör	94 – 121
Überwachungssystem	122 – 123
Weidematerial	124 – 127
Förderung junger Talente	128
Vorher / Nachher	129
Sonntag Stallbau	130 – 131

Firma Sonntag GmbH

Amselweg 8, 87764 Legau

Telefon: + 49 (0) 83 30 / 94 05 - 0

Telefax: + 49 (0) 83 30 / 94 05 - 39

E-Mail: info@sonntag-stallbau.de

Internet: www.sonntag-stallbau.de

Verkaufsleiter Pferdeställe Gebiet: Deutschland



Klaus Hartmeyer

Am Alten Weinheimer Weg 17
68519 Viernheim

Mobil +49 (0) 1 72 / 7 23 34 96

Telefax +49 (0) 62 04 / 6 01 72 69

E-Mail: fohlenaufzucht@yahoo.de

Verkauf und Angebote



Nicole Merk

Amselweg 8, 87764 Legau

Telefon: + 49 (0) 83 30 / 94 05 - 18

Telefax: + 49 (0) 83 30 / 94 05 - 39

E-Mail: n.merk@sonntag-stallbau.de

Weitere Kontakte für Gebietsvertreter erhalten Sie unter
der Telefon-Nr.: + 49 (0) 8330/9405-18



Wir fertigen auf unserer hochmodernen Abbundanlage Ihren Pferdestall mit Vollholz- oder Leimholzbinder. Die Ausführung der Dacheindeckung und Wandverkleidung besprechen wir mit Ihnen detailgenau und finden für Sie das richtige Stallbaukonzept.

Ob Sie einen vollisolierten Stall oder einen so genannten Außenklimastall planen, Ihr ideales Stallklima ist immer unser Ziel. Für uns ist es wichtig, die Temperatur für Mensch, Tier und Technik in einem für alle optimalen Bereich zu halten. Dies ist nur möglich mit einer konsequenten Zu- und Abluftführung. Fordern Sie uns heraus.








Wir fertigen Pferdeställe in
Ständerbauweise oder mit Vollholzwänden
auf Maß und nach Kundenwunsch



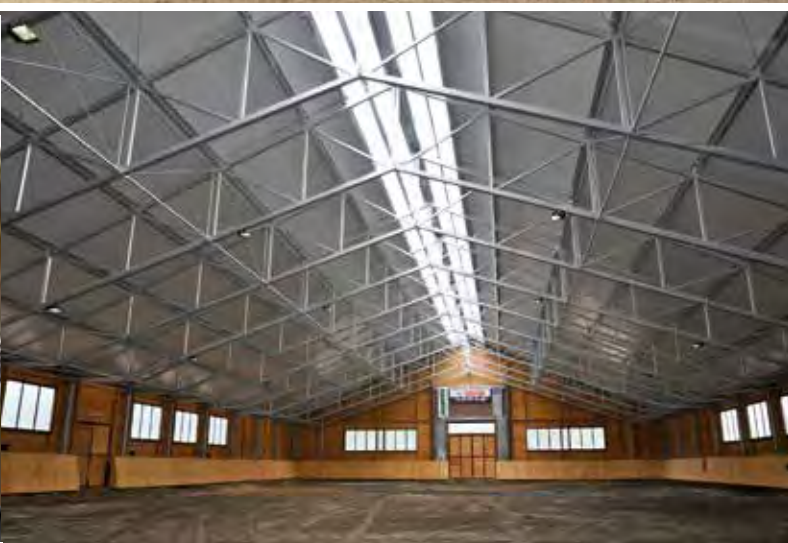





Safety Wall Reithallenbande

- Wasserfest
- Abgerundet
- Schlagfest und stoßabsorbierend
- In jedem RAL-Farbtönen lieferbar
- Glatte, wasserfeste Oberfläche






Systemställe


- Verzinkte Stahlrahmenbauweise in ein- oder zweireihiger Ausführung mit Stallgasse
- Wandverkleidung nach Kundenwunsch
- Dacheindeckung mit Trapezblech, Sandwich oder Dachziegel



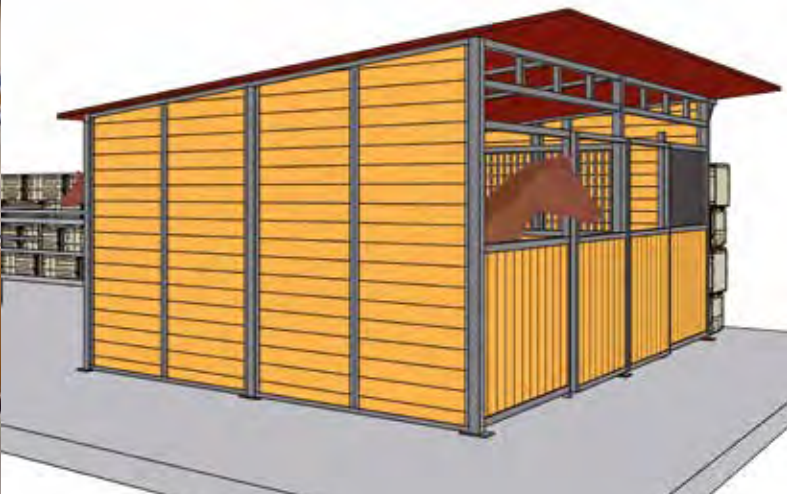


- Einreihiger Boxenstall mit großem Vordach.
- Möglichkeit von Paddockanbau
- Modul-Standardgröße: 350 x 350 cm
- Stahlkonstruktion feuerverzinkt




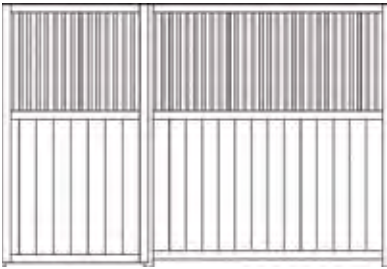

Frontwand »Allgäu«

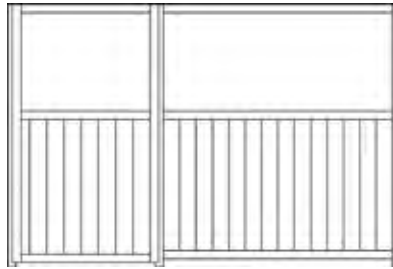

Frontwand »Bodensee«

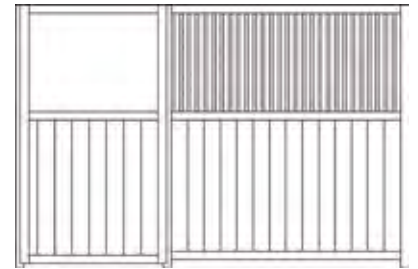


Frontwand »Allgäu«
mit Schubtüre »Bodensee«




Frontwand »Bayern«




Frontwand »Schwaben«

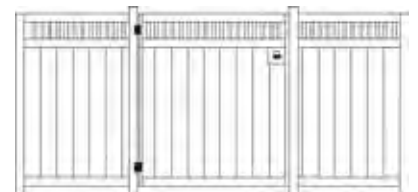

Frontwand »Franken«

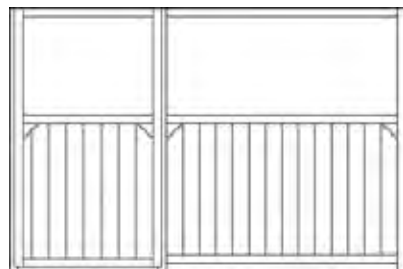


»Bodensee« mit Verzierung »Silber«

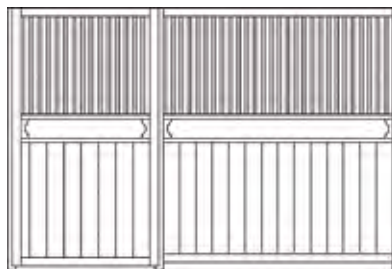


»Allgäu« mit Verzierung »Gold«




»Bayern« mit Verzierung »Platin«

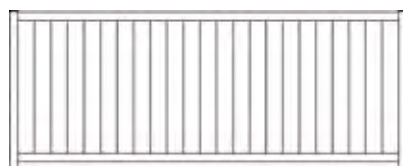


Trennwand »Alpsee«

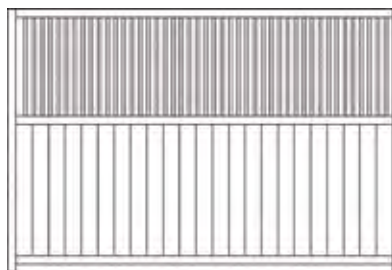


Trennwand »Allgäu«

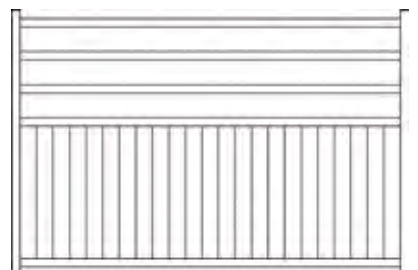


Trennwand »Forgensee«

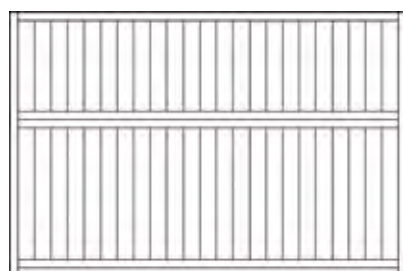

Trennwand »Ammersee«

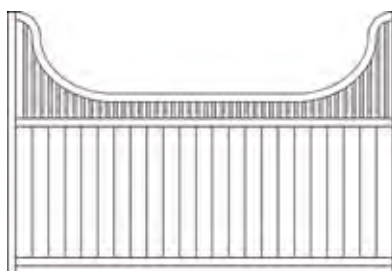

Trennwand »Bayern«

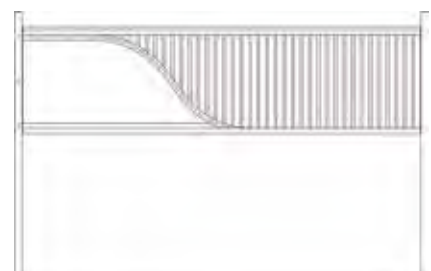

Trennwand »Schwaben«

Lüftungsschlitze

- Um einen stetigen Luftaustausch zu garantieren.
- Nur bei Holz möglich



BILINGA

- Schweres Hartholz
- Holzstärke 38 mm
- Sehr hartes Holz
- Witterungsbeständig
- Hohe Pilzbeständigkeit



BAMBUS

- Holzstärke 38 mm
- Hart
- Gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
- Zäh, aber gleichzeitig elastisch
- Farbe braun oder beige



KUNSTSTOFF

- Materialstärke 38 mm
- Äußerst hart
- Schwer im Gewicht
- Sehr dauerhaft
- Hohe Elastizität und Abriebsfähigkeit
- Grün, Grau u. Braun



DOUGLASIE

- Holzstärke 38 mm
- Schwerstes und härtestes Nadelholz
- Wenig Harz
- Gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
- Gutes Stehvermögen



BONGOSSI



- Holzstärke 38 mm
- Sehr hart
- Schweres und widerstandsfähiges Holz
- Vollständig resistent gegen Pilz- und Insektenbefall





Frontwand »Allgäu«

- Oben mit Gitterstäben, unten mit Holz
- Frontwandlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit Futterluke
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Schubtürhöhe: 2,20 m
- Durchgangsbreite: 1,20 m
- Kombinierbar mit Schubtüre »Bodensee«

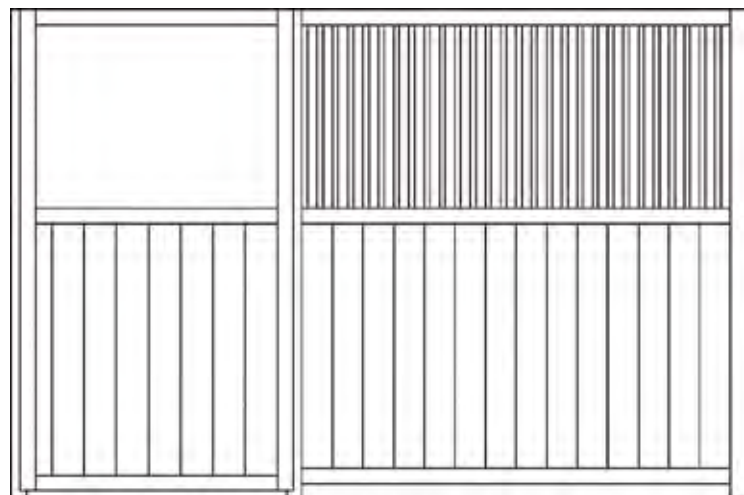
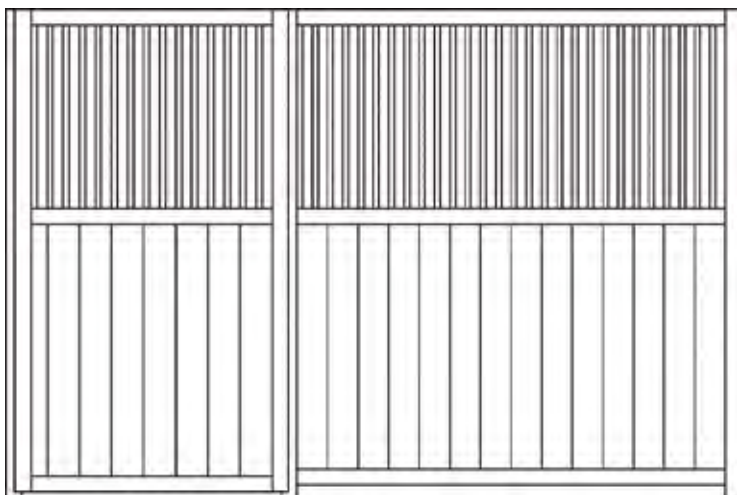






Frontwand »Bodensee«

- Oben offen mit Stabilisierungsrohr, unten mit Holz
- Frontlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit Futterluke
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Schubtürhöhe: 2,20 m
- Durchgangsbreite: 1,20 m

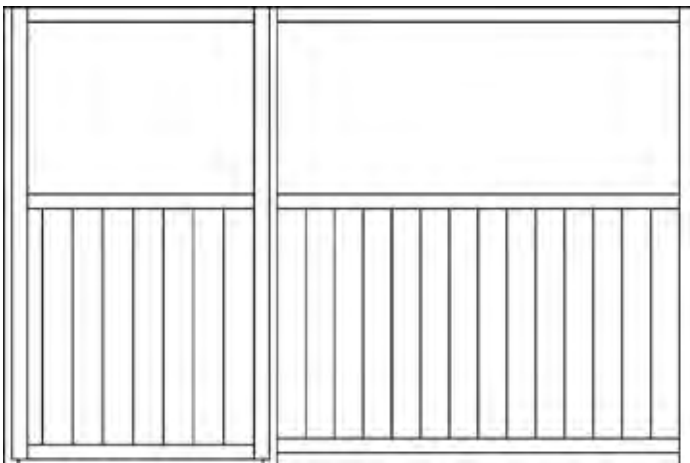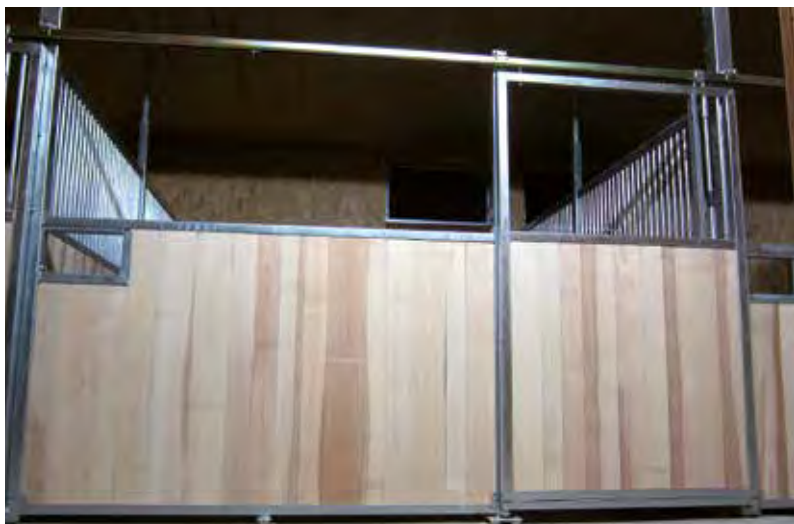






Frontwand »Bayern«

- Oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Frontwandlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte, duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit Futterluke, Pferdekopf- oder Kugelaufsatz (Ø 75mm) auf Pfosten
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Drehtürhöhe: 1,36 m
- Durchgangsbreite: 1,20 m
- Bogenradius 80 cm oder nach Kundenwunsch




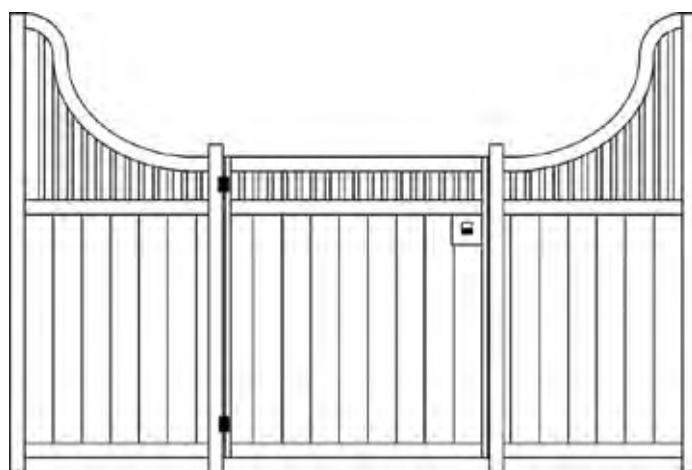




Frontwand »Schwaben«

- Oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Frontwandlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit: Futterluke
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Schubtürhöhe: 2,20 m
- Türe mit geschwungenem Gitter
- Durchgangsbreite: 1,20 m




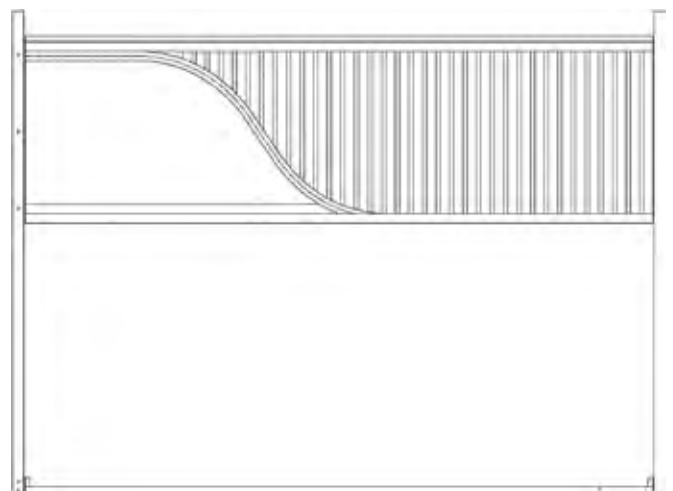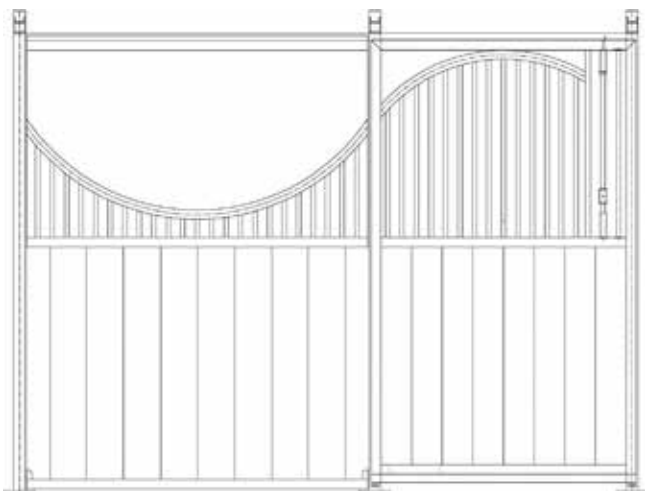



Frontwand »Franken«


- Oben mit 10 cm langen Gitterstäben, unten mit Holz
- Frontwandlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit Futterluke
- Boxenhöhe: 1,36 m
- Drehtürhöhe: 1,36 m
- Durchgangsbreite 1,20 m

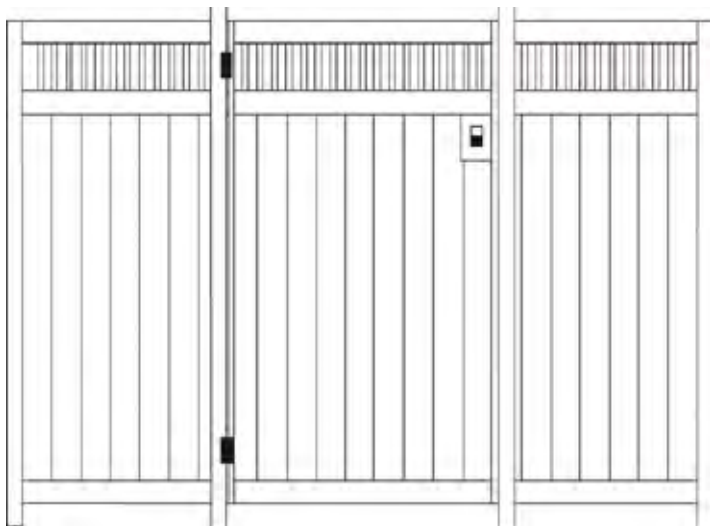



Trennwand »Alpsee«


- Oben offen, unten mit Holz
- Einfache und günstige Boxenausführung
- Trennwandlänge nach Maß
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Optional erhältlich mit Futterluke
- Boxenhöhe: 1,36 m
- Drehtürhöhe: 1,36 m
- Durchgangsbreite 1,20 m

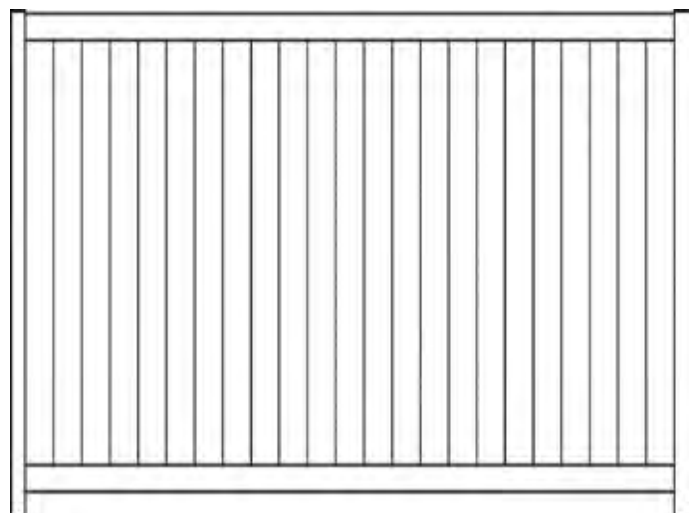



Trennwand »Allgäu«


- Oben mit Gitterstäben, unten mit Holz
- Trennwandlänge nach Maß
- Holz- oder Kunststofffüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Boxenhöhe: 2,20 m

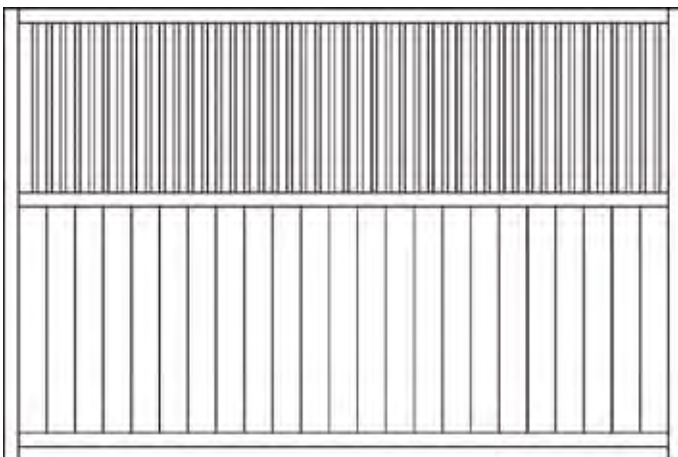



Trennwand »Bayern«


- Oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Trennwandlänge nach Maß
- Holz- oder Kunststofffüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte, duplexiert oder in Edelstahl
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Bogenradius 80 cm oder nach Kundenwunsch

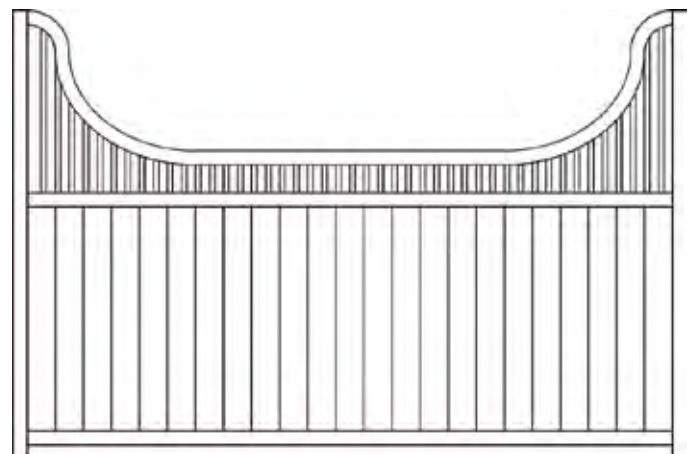



Trennwand »Schwaben«


- Oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Trennwandlänge nach Maß
- Holz- oder Kunststofffüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Boxenhöhe: 2,20 m

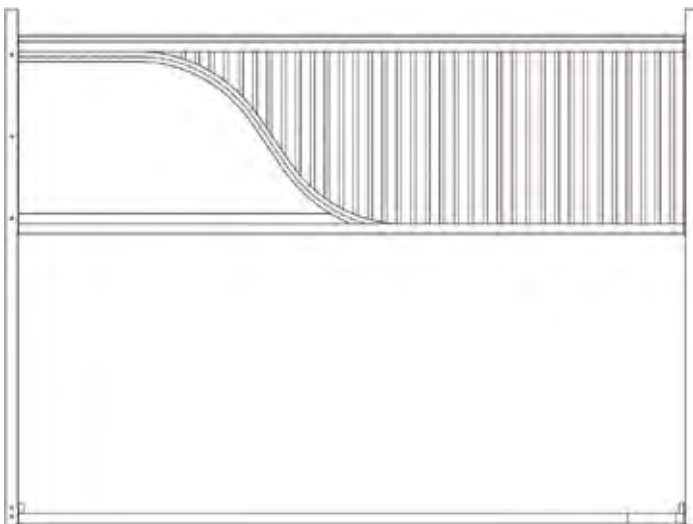



Trennwand »Forgensee«


- Oben mit 3 horizontalen Rohren
- Wahlweise auch mit 2 oder 4 horizontalen Rohren lieferbar
- Unten mit Holz- oder Kunststofffüllung nach Wunsch
- Trennwandlänge nach Maß
- Rahmen- und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl

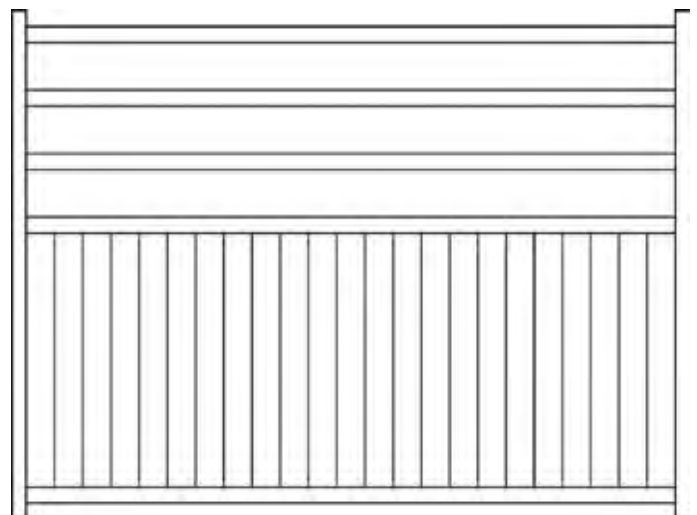



Trennwand »Ammersee«

- Einfache und günstige Vollholztrennwand
- Trennwandlänge nach Maß
- Boxenhöhe: 2,20 m
- Holz- oder Kunststofffüllung nach Wunsch
- Rahmen- und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- Kann auch als Sichtschutz verwendet werden

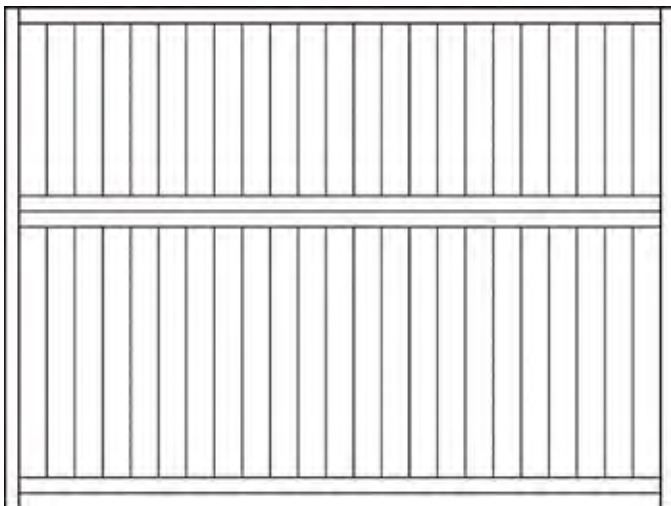



Schwenkbare Pferdeboxen

- Alle Trennwände können in einer schwenkbaren Ausführung gefertigt werden
- Um Stabilität zu gewährleisten, werden die Wände zu einem Element verschweißt
- Ideal zum einfachen, maschinellen Ausmisten
- Auch als aufklappbare Pferdebox nutzbar





Sozialboxen

- Neue Form von Einzelboxen mit speziellen Trennwänden
- Eine Hälfte mit Kunststoff überzogenen Rohren gebaut, andere Hälfte sichtdicht komplett mit Holzbrettern ausgefüllt, zum Zurückziehen
- Natürliches Pflegeverhalten möglich mit der Sicherheit einer Einzelbox





Brettprofil hanit® Recyclingkunststoff

- Ausgeführt als Nut- und Federbretter
- Für Boxentrenn- und Frontwände, Reithallenbanden, Führanlagen, Longierringe und Ausläufe
- Leicht zu reinigen
- Kein Verbiss
- Ohne schädliche Imprägnierstoffe



- Fresszaun für Pferdeboxen mit geraden 1 1/2 "-Rohren
- Holzfüllung unten
- Rohre müssen min. 50 cm nach hinten versetzt montiert werden.







- Fresszaun für Pferdeboxen/Laufställe
- mit gebogenem 1 1/2 "-Rohr
- 2,19 m lang
- zum Verschrauben auf Boden
- bis 80 cm Platzbreite
- Rohre müssen min. 50 cm nach hinten versetzt montiert werden





- Durch die bodennahe Futtervorlage können die Pferde während der Fresszeiten ihre natürliche Haltung einnehmen.
- Mit den individuell anpassbaren Fressöffnungen können die Abstände auf den Körperbau und das Verhalten der Pferde abgestimmt werden.
- Das Sicherheitsgitter verschließt den Zwischenraum, was der Gefahr der Einfädelung in die benachbarten Fressplätze vorbeugt.

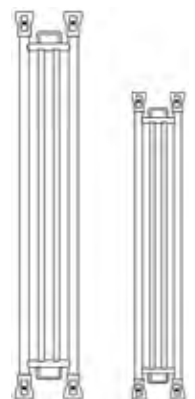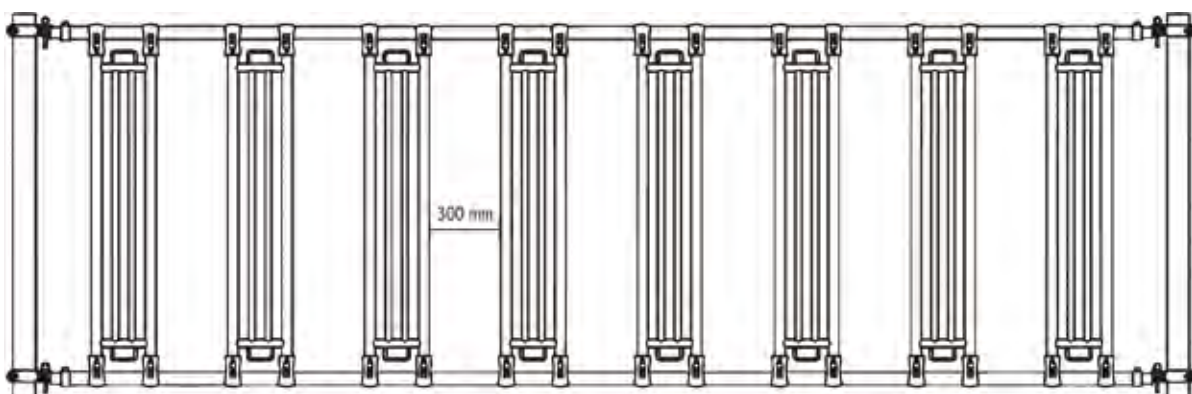



Festabtrennungen & Abtrennungstore 2-lagig (teleskopierbar)



Festabtrennungen & Abtrennungstore 3-lagig (teleskopierbar)





Festabtrennungen & Abtrennungstore 4-lagig (teleskopierbar)






- Zeitgemäße Raufutter Fütterung
- 24-Stunden Raufutter in kleinen Mengen, Heuballen in ein Heunetz 4,5 x 4,5 cm Maschenweite einpacken und mit einem handlichen Karabiner in die Ringhalterung einhängen.
- Arbeitszeitsparende Vorratsfütterung.
- Die Pferde werden ausgeglichener und ruhiger im Verhalten.
- Paddock Abtrennungen können direkt an die Futterraufe montiert werden.
- Sehr stabile Bauweise mit 38 mm Holz- oder Vollkunststoff-Füllung.
- Weit öffnende zweiteilige Türe zur Bestückung mit Rundballen bis 1,6 m Durchmesser.
- Große Überdachung gegen Witterungseinflüsse.
- Nachrüstbar in die gängigen Pferdepaddock.





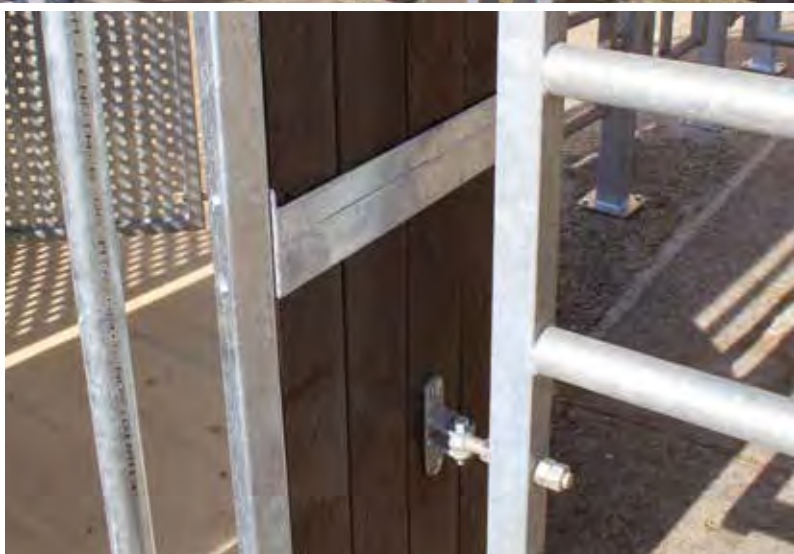



*AVERDE
T-Verbinder 90° kurz*



*AVERDE
T-Verbinder 90° lang*



*AVERDE
Eckkopfverbinder 90°*



*AVERDE
Eckverbinder 90°*



*AVERDE
Kreuzverbinder 2*



*AVERDE
Knie 90°*



*AVERDE
Kreuzverbinder 3*



*AAVERDE
Kreuzverbinder 4*



*AVERDE
Überkreuzverbinder 90°*



*AVERDE
Flansch niedrig*



*AVERDE
Boden/Wand/Deckenflansch*



*AVERDE Bodenmuffe
zum Einbetonieren*



*AVERDE
Angel Oberteil*



*AVERDE
Angel Unterteil*



*AVERDE
Wandbefestigung horizontal*



*AVERDE
Wandbefestigung Dreieck*



*AVERDE
Drehgelenk 360°*



*AVERDE
Verlängerungsstück
außen*



Rundbogenweidezelt 360 x 360

- Einfache, robuste Konstruktion
- Ohne Werkzeug auf- und abbaubar
- Robuste PES-Plane deckt verzinkte Rahmenkonstruktion ab und mit VA-Ratschern nach unten verspannt
- Mind. 3 Panels mit 3.60m zum Aufbau
- Mit 4 Bodeneisen gegen Sturm gesichert





Rundbogenweidezelt 600 x 600

- Aus 3-seitig verzinkten Elementen
- Dach aus PES-Plane
- Inkl. Ratschen, Abspannrohren
- Bei unbefestigtem Untergrund mit Spiralanker gegen Sturm
- Optional mit vorderer Tor-Kombi lieferbar









Türen und Tore nach Maß
und individuellen Wünschen

Schubtüren- und Tore
oder Flügeltüren- und Tore









Der HIWI-Entlüftungsfirst ist das perfekte Lüftungssystem, das bei jeder Wetterlage optimal funktioniert.

Durch die verstellbare Öffnungsbreite von bis zu ca. 80 cm wird durch den Kamineffekt bei jeder Wind- und Wetterlage ein hervorragender Luftaustausch erreicht.


Auch bei starker Sonneneinstrahlung kann kein Hitzestau wie bei herkömmlichen Systemen entstehen. Der HIWI-Entlüftungsfirst ist europaweit im Einsatz und hat sich bei allen klimatischen Verhältnissen, ob Süd- oder Osteuropa, auf einer Vielzahl von Dächern bewährt.

EU-Patent

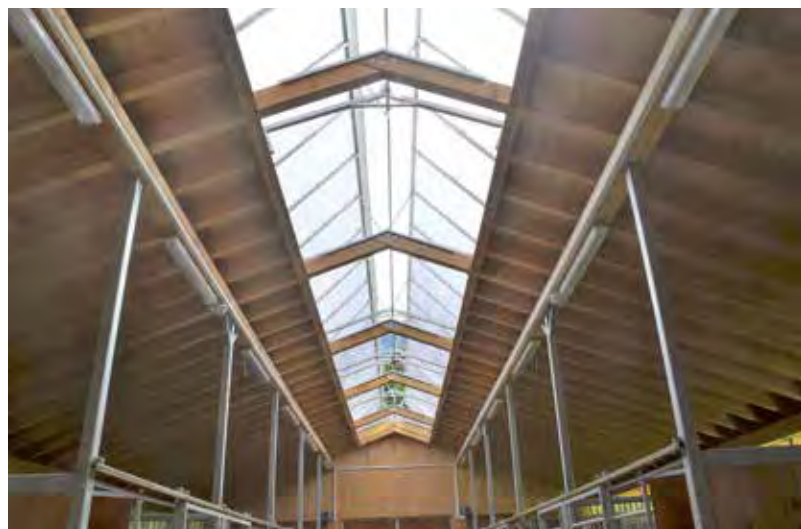

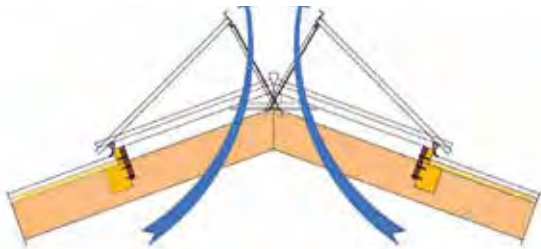

HIWI-First auf Sandwichdach

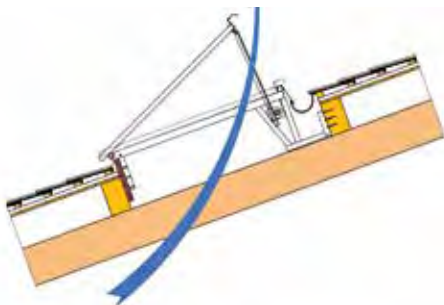

HIWI-Halbe Haube im Dach integriert



HIWI-First geschlossen

- Bei extremen Witterungsverhältnissen komplett zu schließen
- Kein Eindringen von Tribschnee und Schlagregen
- Kein Windabweiser erforderlich

Lichthaube

Ohne Lüftungsklappen auf Maschinenhallen, Pferdeställen oder Reithallen.





Großzügige Zuluftöffnung für alle Haltungssysteme im Stallbau. Die Lichtplatten bestehen aus Dreifachstegglass (Polycarbonat), querverlegt bis 5 m Plattenlänge. Hierdurch ist, wie in senkrecht verlegten Stegplatten üblich, kein Aufsteigen von Kondenswasser möglich.

Wir bieten Ihnen Einzelfenster, endlos verlegt oder Doppelhubfenster von 0,90 m bis 4 m Höhe an.

Typ Standard

- Geräuscharme Führung durch PVC-Gleitkörper in C-Schienen
- Lufteinlass bis 2 m Höhe
- Oben und unten in Alu-Profil eingefasst
- Seilführung in jeder Höhe montierbar
- Einfache Öffnung mit Seilwinde oder Handkurbel
- Auch mit Wellenantrieb lieferbar

Für die Hubfenstersysteme stehen verschiedene Antriebsarten zur Verfügung:

- Handseilwinde
- Elektro-Seilwinde
- Wellenantrieb oben
- Wellenantrieb unten
- Handwellenantrieb





Typ Freitragend

- Oben und unten freitragendes Alu-Sonderprofil
- In Einzelfenster oder durchgehend
- Mit Wellenantrieb und Getriebemotor

Typ Kombi

- Oben mit freitragendem Alu-Sonderprofil
- Unten C-Schienen Führung
- Windsicher und geräuscharm

Doppelhubfenster

- Große Öffnungsfläche – zwei Drittel der Wandfläche
- Jede Höhe bis 4 m lieferbar
- Auch bei geringen Traufhöhen oder Hanglagen großer Zuluftquerschnitt



Belmondo Basic

Stärke 18 mm

- Für Pferdeboxen und Stallgassen
- ohne Verschleißschicht



Belmondo Walkway

Stärke 12 mm


- Für Stallgassen, Liegebereich, Pferdeanhänger
- Ohne Verschleißschicht
- Hohe Rutschfestigkeit, dämpft das Hufgeklapper, leicht zu fegen



Belmondo Paddock

Stärke 24 mm

- Für Paddock, Stallgassen, Waschplätze
- Mit Verschleißschicht
- Mit UV- und Ozonschutz ausgestattet, verträgt direkte Sonneneinstrahlung über Jahre

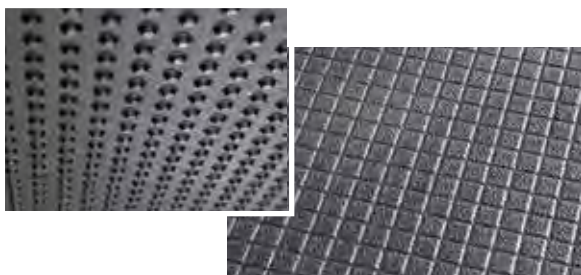



Belmondo Classic

Stärke 18 mm


- Für Pferdeboxen, Stallgassen, Liegebereich
- mit Verschleißschicht
- hohe Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, Einstreuersparnis, leichte Reinigung



Belmondo Trend

Stärke 28 mm

- Für Pferdeboxen
- Mit Verschleißschicht
- Luftpolster mit Dichtlippen



Belmondo Walkpro

Stärke 16 mm

- Für Stallgassen & Waschplätze
- Mit Verschleißschicht für höhere Belastung, auch mit Stiften & Stollen





Belmondo Step

Stärke 24 mm

- Für Wege mit Gefälle bis 15 %
- Mit UV-Schutz, witterungsbeständig





Belmondo Kingsize

Stärke 65 mm

- Fugenloser Großflächenbelag
- Dauerhafte Weichheit und Trittsicherheit
- Unterstützung beim sicheren Aufstehen und Ablegen



Belmondo Kingsize DUO

Stärke 40 mm


- Fugenloser Großflächenbelag für Gruppenhaltung
- Passt sich jedem Belastungszustand an
- Wärme- und Geräuschdämmend




Belmondo Kingsize Cover

Stärke 15 mm

- Fugenloser Großflächenbelag
- Wärme dämmend und trittsicher

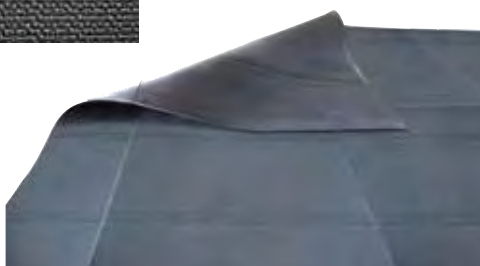

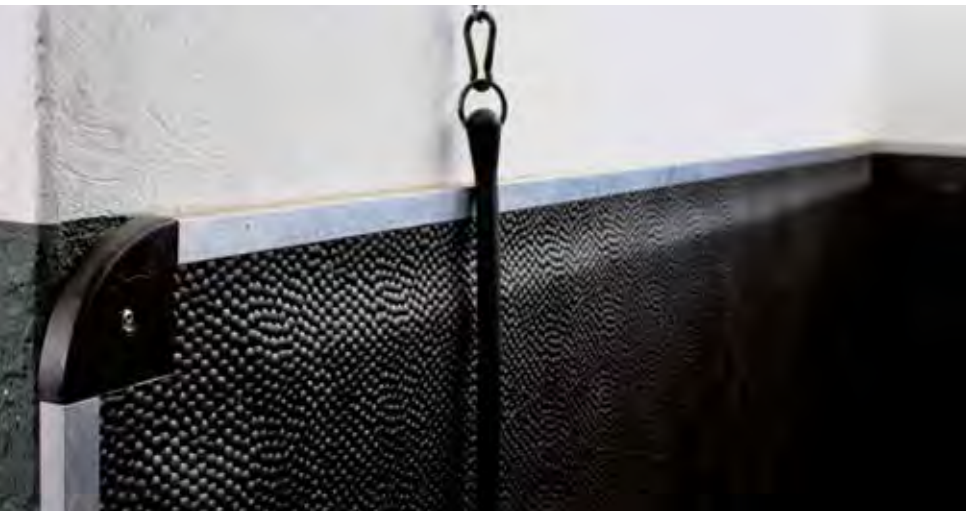



Schlagschutzmatte Belmondo Rodeo

Stärke 12 mm

- Kostengünstige & einfache Lösung als Wand- und Trittschutz
- Schallschutz
- Vermindert Verletzungsrisiko



Pferde-WC

- Pferd im Gruppenlaufstall separaten Bereich anbieten
- Weniger Arbeitsaufwand im Liegebereich
- Sauberkeit im ganzen Stall





SP Hängermatte

Breite: 1,65 m / 1,75m Dicke: 8 mm
Länge: Rollenware bis 5m und 10 m

SP Rampenmatte

Breite: 2.1m Steghöhe der Stopperleiste:
ca. 14 mm Steghöhe der Zwischenleisten:
ca. 7.5 mm Länge: 1.2 m



SP PVC Trennwand

Höhe: 1 m
Dicke: 3 mm
Breite 2,34 m





SP Paddockmatte

- Kopfsteinpflasteroptik
- Entlastend und schont die Gelenke
- Breite: 1,1 m Dicke: 20, 25, 35, 40 mm Länge: 1,1 m



SP Paddockgitter

- Untergrundbefestigung ohne Versiegelung für Paddocks

Länge: 500 mm

Breite: 400 mm

Dicke: 40 mm



TTE SYSTEM

für nachhaltiges Bauen



Kammerfüllung + Abdeckschicht
z.B. Sand, TTE®-Waldboden oder
TTE®-Pflaster



TTE®-Element 80 x 40 cm
auf Ausgleichschicht 3-5 cm
(z.B. Feinkies
oder TTE®-Waldboden)



Naturboden

TTE® Standard

trockene Auslaufflächen für Ihre Pferde

- Ideal für Selbstbau
- Flexibler Einsatz ohne Eingriff in Bestandsflächen
- Kosten- / Zeit- und Pflege-Ersparnis für den Tierhalter




TTE®-Pflaster

- Ideal für Wasch-, Fressplatz und maschinelles Entmisten
- Wasserdurchlässige Pflasterfläche
- Einfach und schnell zu verlegen
- Bis 3,5t befahrbar



TTE®-Longierteller

- Konkave Form für ergonomisches Longieren
- Gelenke werden durch elastische Schicht geschont
- Stoßdämpfung schützt vor Verschleiß des Gewerks

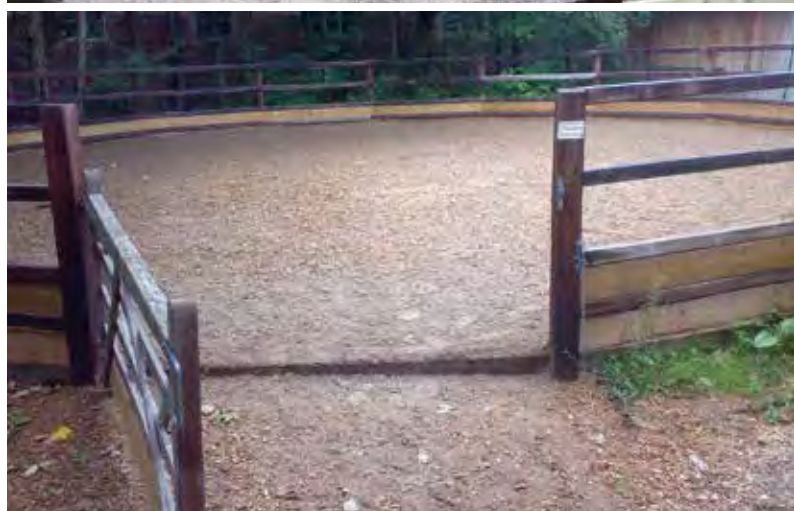



villigertechnik.ch


Saugentmistung

- Mist wird durch Rohrsystem mit Luft zum Mistplatz transportiert
- Aus rostfreiem Stahl gebaut
- Widerstandsfähig und langlebig





- Neubauten: unter Boxen im Stallboden verlegt
- Bestehende Ställe: Nachrüstung über den Boxen
- Optionaler Mistverteiler kann angebracht werden oder platzsparender Flachverteiler

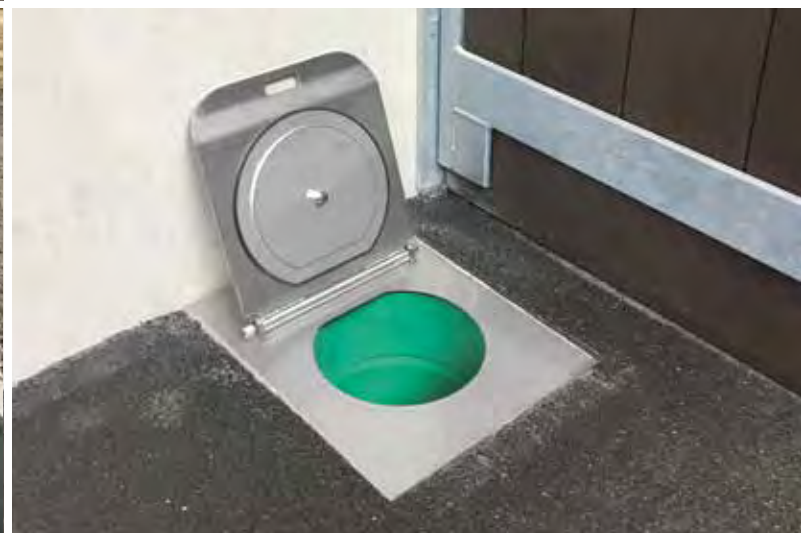



Prinzing
— MASCHINENBAU —

Seilzugentmistung mit Stapelrampe

Bei der Kettenentmistung verläuft die Kanalführung unter den Boxen.


Die Beschickung erfolgt über Einwurföffnungen in den Boxen oder in der Stallgasse.

Stabile Mitnehmer fördern den Mist portionsweise auf die Dunglege, in einen Container oder Wagen. Die Länge der Förderrampe wird den baulichen Gegebenheiten angepasst.

Technische Daten:

- Antrieb mit Getriebemotor von 3 bis 5.5 kW
- Kettenlänge bis 250 m
- Kanalbreite 45 cm
- Kanalhöhe ca. 50 – 60 cm



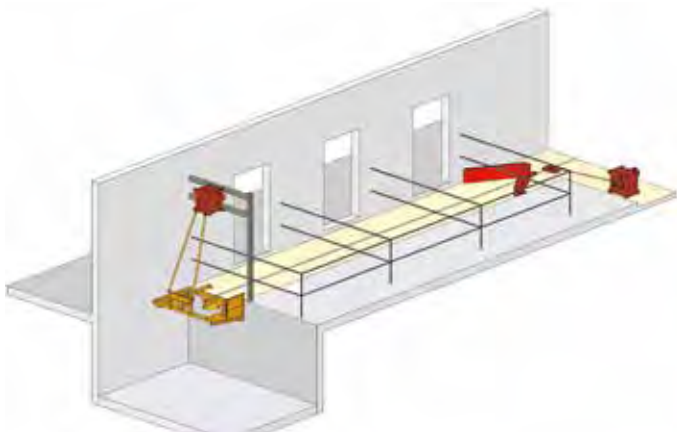

Prinzing


MASCHINENBAU


Seilzugentmistung mit Faltschieber

Bei der Seilzugentmistung wird im Paddockbereich entlang des Stalls ein Schiebergang realisiert. Von den Boxen aus wird der Mist auf die Schieberbahn geworfen und vom Faltschieber auf eine tieferliegende Dunglege oder ebene Abräumfläche gefördert. Der Antrieb des Faltschiebers erfolgt mit unseren bewährten Einzelantriebswinden.

Technische Daten:

- Antrieb mit Getriebemotor von 0,55 bis 2.2 kW
- Breite Dungschieber bis 450 cm
- Länge der Stallgasse in den Paddocks bis 80 m

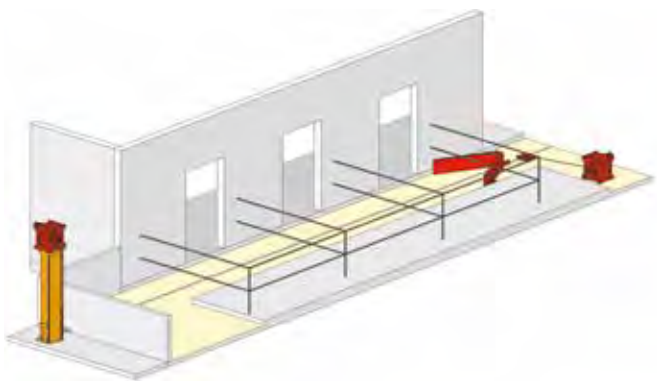

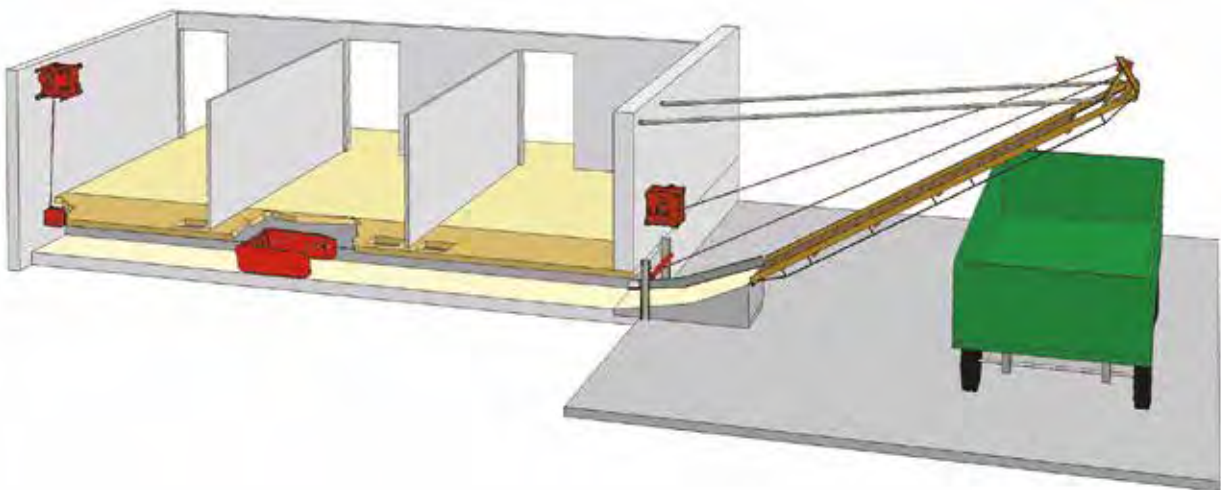

Prinzing
— MASCHINENBAU —

Seilzugentmistung mit Unterflurschieber

Bei der Seilzugentmistung mit Unterflurschieber wird der Kanal unter der Stallgasse oder unter den Boxen geplant. Die Beschickung erfolgt über individuell planbare Einwurföffnungen in den Stallboxen. Der eingeworfene Mist wird vom Schieber über eine Dungbahn direkt auf die Mistplatte, oder in einen Container befördert.

Technische Daten:

- Antrieb mit Getriebemotor von 0,75 bis 2.2 kW
- Breite Dungkanal bis 100 bis 130 cm
- Länge der Stallgasse in den Paddocks bis 80m





LED Außenstrahler

- Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas
- Mit verstellbarem Klemmbügel
- Für die Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, etc.



LED- Feuchtraumleuchte

- Für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Lagerhallen, Scheunen, etc.
- Wasserdicht und staubdicht, korrosionsgeschützt
- Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futterlager, Einstreu)
- Stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC



LED-Röhre EcoSTAR Plus

- Nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät
- Die LED-Röhren sind nicht dimmbar

Made in Austria

brilliance in solar lighting
photonus



juno und juno plus

Stilvolle Wegeleuchte für die moderne Architektur

Elegant, leistungsstark und effizient - das sind die beeindruckenden Merkmale der neuen Designleuchte juno. Die schlanke Pollerleuchte punktet nicht nur mit modernem Design, sondern auch mit innovativer Solartechnologie.

juno: 27Wp, monokristallin, LED 15W/3000K, NiMh Akku 12V/13Ah

juno plus: 2 x 27Wp, monokristallin, LED 15W/3000K, NiMh Akku 12V/13Ah



hera und hera individuell

Edle Werbeleuchte und Leuchtstele

Einzigartige Inszenierung mit Farbe und Licht von besonderen Plätzen, Garten- und Parkanlagen oder Firmenarealen. Wenn gewünscht mit Ihrer individuellen Werbung.

4 integrierte Lichtflächen (Farbe und Logo frei wählbar, wenn gewünscht)
140Wp, LED max. 70W/6000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah



merkur150/duo und merkur300/duo

Edles Design und starke Lichtleistung

Auf den ersten Blick kaum erkennbar, dass es sich um eine Solarleuchte handelt. Die im Lichtmast integrierten Solarmodule verhelfen den merkur Solarleuchten zu ihrem unverwechselbaren, edlen Design. Sie lassen sich in jedes moderne Architektur- und Landschaftskonzept einfügen.

merkur150/duo: 140Wp, LED max. 100W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah

merkur300/duo: 280Wp, LED max. 100W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/66Ah



aron/aron duo

Wegbereiter der photonus Designleuchten

Mit der speziellen 360° Ausrichtung der Solarmodule gilt die aron als Wegbereiter für die Entwicklung der photonus Designleuchten. Durch diese einzigartige Bauweise, welche einen höheren Energieeintrag vor allem bei diffusen Lichtverhältnissen ermöglicht, spielen weder Schnee, Laub noch Sand eine einschränkende Rolle.

140Wp, LED max. 100W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah

Made in Austria

brilliance in solar lighting
photinus



Place 360°



Way 65°

juno und alara place und alara way plus

Formschöne Parkleuchte mit besonderem Flair

Durch das zeitlose Design eignet sich die alara Solarleuchte für die Beleuchtung des modernen städtischen Raums, von Parks und Uferpromenaden bis hin zum denkmalgeschützten Raum. Je nach Anforderung kann das Lichtteil mit einem LED als Platz- oder Wegevariante bestückt werden.

140Wp, LED max. 50W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah



Place 360°



Way 65°



mara

Kleine Leuchte mit großer Wirkung

Eine moderne Energiesäule mit LED-Lichtleiste kann durch einfache Montage direkt an exponierten Orten integriert werden. Die mara Solarleuchte ist bestens geeignet für die Beleuchtung von Haltestellen, Fahrradabstellplätzen oder Überdachungen ohne direkten Zugang zum Stromanschluss!

108Wp, 360° Anordnung, LED Lichtleiste max. 25W/6000K - 1000mm, LiFeP04 Akku 12,8V/40AH



protos100/duo und protos200/duo

Funktionelle Solarleuchte mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis

Diese protos Solarleuchten sind der Beweis, dass Funktionalität nicht im Widerspruch mit Attraktivität stehen muss. Diese Solarleuchten haben ein stimmiges Erscheinungsbild in Kombination mit hochwertiger, robuster Technologie.

protos100/duo: 100Wp, LED max. 100W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah
protos200/duo: 200Wp, LED max. 100W/4000K, LiFeP04 Akku 12,8V/36Ah oder 66Ah



MultiLED pro

- Optimale Lichtverteilung durch einzeln verstellbare Module
- Sehr gute Wärmeabführung durch massive Kühlkörper
- Strahlwassergeschützt und staubdicht
- Perfekt für Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen
- Inkl. Dimmfunktion



LED-Hallenstrahler

- Ideal für hohe Deckenkonstruktionen
- Sehr hohe Lichtausbeute
- Direkte oder abgehängte Deckenmontage
- Ammoniakbeständig und geeignet für Hochdruckreiniger
- Geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind



Steuerung für LED-Beleuchtung

- Zur tageslicht- und/oder zeitgesteuerten Regelung der Beleuchtung
- Vier versch. Lichtkreise unabhängig steuerbar
- Feuchteschutz und Staubschutz
- Angenehme Bedienung über Display und drei Bedientasten
- Einfache Installation durch Ihren Elektrofachbetrieb



Edelstahl-Trog halbrund mit Reinigungsablauf



Lecksteinhalter

- Für runde oder eckige Steine
- Durch frei drehende Aufnahme wird der Leckstein gleichmäßig abgenutzt
- Halterung abnehmbar



Futtertrog Als Eck und Rechteck



Futtertrog

zur Wand- oder Pfostenmontage

aus hochwertigem Polyethylen
verstärkte Kanten
Volumen: 15 Ltr.
Renigungsablauf

B 400 x T 343 x H 190 mm



Pferde-Futtertrog

zur Eckmontage

aus hochwertigem Polyethylen
verstärkte Kanten
Volumen: 20 Ltr.

B 660 x T 419 x H 190 mm



zur Wand- und Eckmontage

hochwertigem Polyethylen
verstärkte Kanten mit Ausblasschutz
Edelstahl-Abstandshalter
vielfach verstellbar
Volumen: 12 Ltr.

B 370 x T 355 x H 200 mm



**Speziell entwickelt zur Montage
an Boxen / Stalltüren**

Volumen: 16 Ltr.

B 560 x T 310 x H 220 mm



- Gitteröffnung außen zum Befüllen der Raufe von der Stallgasse aus
- Riffelblechtür außen zum Befüllen der Raufe von der Stallgasse aus.





Heuraufe für Boxenecke

- 2,0 m hoch, 90°/ 180°
- Eck- und Wandmontage





Mobile Kleinballenraufe

- Ballen wird automatisch nach oben gedrückt und ist somit jederzeit erreichbar
- Futterverluste und -verunreinigungen werden minimiert
- Kann an Boxenwände von außen montiert werden und rollt automatisch mit
- Montage im Hänger möglich







Zeitgesteuerte Fütterungsplane für Rundballenraufe oder bauseitigen Untergrund

- Bis 5,50 m Länge möglich
- Inkl. Rohrmotor
- Seitliche Führungen & Steuerung
- Integrierte Zeitschaltuhr lässt Raufe bis zu 7 x täglich öffnen
- Individuelle Steuerung der Intervalle







Rundraufe 15 Plätze

- Ø 2,10 m
- 2,50 m hoch
- 15 Fressplätze
- Verzinkt
- Runde Rohre
- Innendurchmesser 2,00 m
- Ohne Dreipunktaufhängung
à keine Verletzungsgefahr





**Silo für Haferboy®
mit Standbeinen**





Kornreinigung



Getreidequetsche Haferboy®

Geeignet für: Hafer und auch kleinere Anteile Gerste, Mais

Ausstattung:

- Industriemotor und Keilriementrieb
- Amperemeter
- Walzen aus oberflächengehärteten Stahl mit Taschenschliff
- Dosierschieber für stufenlose Zulaufregulierung
- Fremdkörperauswerfer
- Geschraubte Stahlkonstruktion
- Trichter aus Stahl
- Hammerschlaglackierung



ZPS – »Ideal«




ZPS – »Komfort«

ZPS – eine komfortable Lösung

Die Zirkulationspumpstation (ZPS) mit integriertem Heizelement für 230 V Netzanschluss sorgt für eine gleichbleibende Fließgeschwindigkeit des Wassers innerhalb der Tränkeanlage. Schon über die ständige Wasserbewegung erreichen Sie einen gewissen Frostschutz in der Wasserleitung.

Die thermostatgesteuerte Heizeinheit sorgt gleichzeitig für eine Temperierung des Wassers. Die integrierte Zirkulationspumpe ist aus Rotguss mit Trinkwasserzulassung.

Die maximale Rohrleitungslänge inkl. Rücklauf beträgt 250m bei 1" Rohrdurchmesser. Das Rohrleitungssystem muss zusätzlich isoliert werden. Bei größeren Rohrleitungslängen empfehlen wir die Verwendung mehrerer Zirkulationspumpstationen.

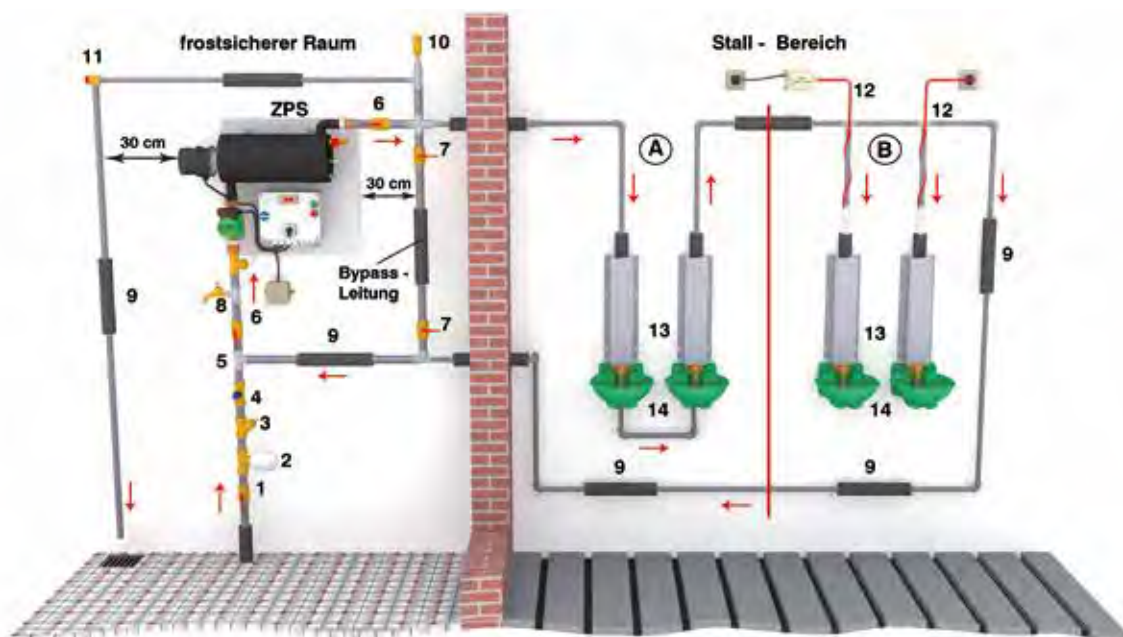



SB 22 H mit Heizkabel

Kunststofftränkebecken für Pferde
1/2" Gewinde und 3/4" Gewinde




SB 113 H ZPS mit Heizkabel

Kunststofftränkebecken für Pferde
1/2" Gewinde und 3/4" Gewinde


SB 113 NT H RBH mit Rohrbegleitheizung

Kunststofftränkebecken
für Pferde
1/2" Gewinde
und 3/4" Gewinde

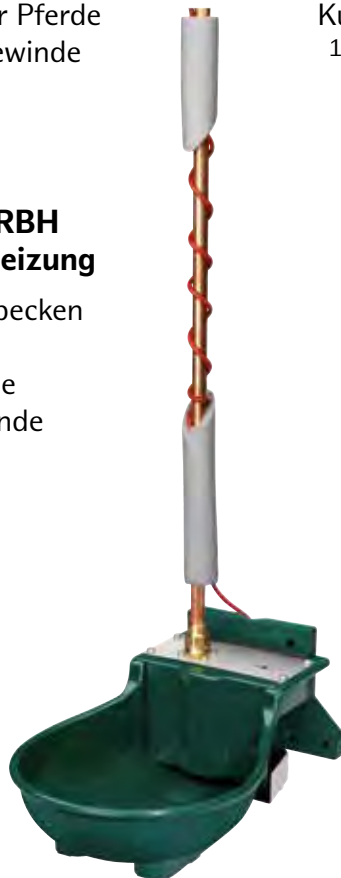

SB 22 H mit Rohrbegleitheizung

Kunststofftränkebecken
für Pferde
1/2" Gewinde
und 3/4" Gewinde

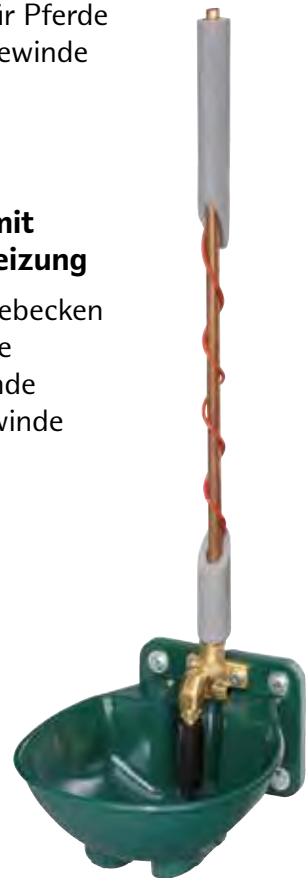

SB 112 WN

Kunststofftränkebecken mit
Schwimmerventil



TW 30 WN

Universelle Weidetetrogränke für
Pferde



Tränke mit Standsäule

- Erleichterte Anbringung der Tränkemodelle auf Säule
- Verhindern Verlust der natürlichen Erdwärme von 3° bis 5°
- Stabil und vielseitig





Balltränke mit einem oder zwei Bällen

- Lieferung inkl. Dichtungsprofil für Bodenmontage sowie Isolierschlauch für Wasserzulauf.
- Großer Ablauf zur Entleerung und Reinigung, Stöpsel von außen leicht zu entfernen bzw. zu montieren.
- Kann direkt an Wasserzuleitung angeschlossen werden.
- Kann auch als Modell mit Schale genutzt werden.
- Sehr frostsicher, Wasser wird erdwarm gehalten oder bei hohen Temperaturen gekühlt.



Tränkebecken für Pferde



Tränkebecken für Pferde



Tränkebecken für Pferde



Edelstahl-Futtertrog



Kabelverbisschutz



Tränkebeckenverbisschutz



AVERDE frostsicherer Wasserhahn

Im Sommer eine leichte Befüllung von Weidetrögen durch Anschlussmöglichkeit eines Wasserschlauchs.

Im Winter Frostsicherheit durch Ablassventil am Wasserhahn unterhalb der Frostgrenze. Wenn der Hahn geschlossen ist, fließt das Wasser zurück, um durch das Ablassventil im Boden zu versickern.





Führanlagen in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen




Überdachter Hufschlag
Verschiedene Dacheindeckungen
Longierhalle in Kombination
mit Gleitringführanlage, vollüberdacht

Bande in verschiedenen
Füllungen, z.B. Holzfüllung, Vollkunststoff







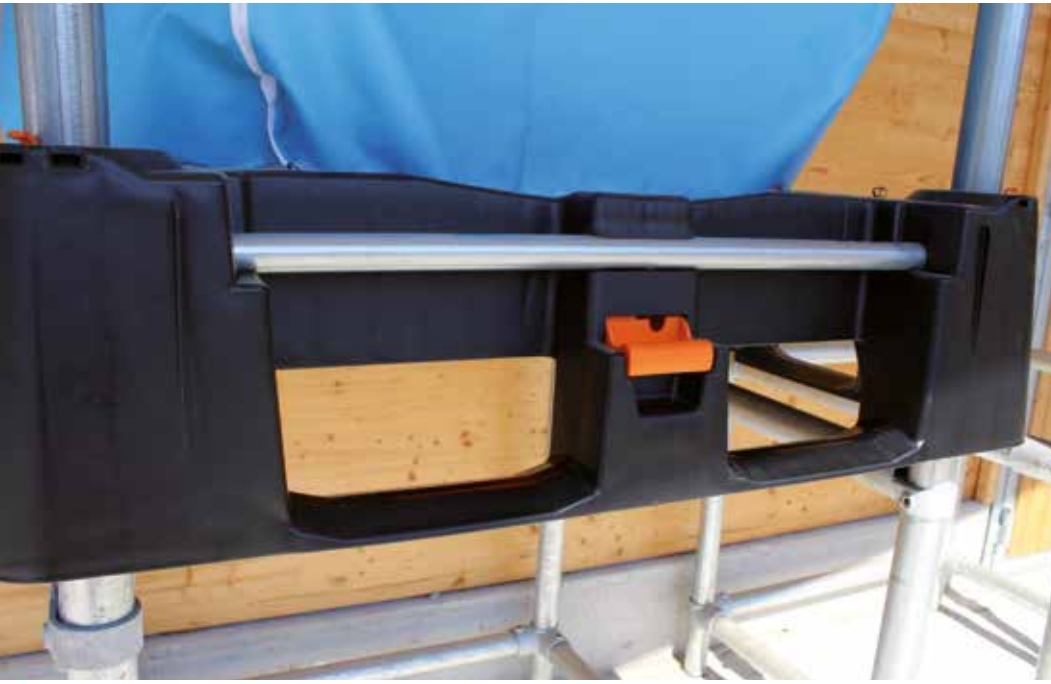

NEU

**BIG-Bag-
Halterung**





Höhe Bodengestell: 1,25 m

Höhe Obergestell:
Individuelle Maße,
je nach Big-Bag Größe

Schiebeklappe zum einfachen
sauberen öffnen und
verschließen des Big Bags





Die saubere Lösung für Ihre Big Bag Aufbewahrung und Entfüllung!
Schadnager werden nicht angezogen.



Ballen von 1,25 m - 1,70 m Durchmesser können auf den verschiedenen Modellen unkompliziert getrocknet werden.

Diese Anlage ist modular aufgebaut und immer erweiterbar bis auf max. 30 Ballenplätze (2 x 15 Ballen). Ein großer Vorteil ist die Nutzung für den Innen- und Außenbereich, es ist keine Halle für die Trocknung notwendig. Die Trocknung für z.B. 30 Ballen ist mit einem 15 KW Lüfter ausgestattet. Der Ofen ist optional erhältlich. Die Überdachung ist im Preis enthalten.

Die Rundballen-Trocknungsanlage für rohfaserhaltiges Raufutter passt sich den Bedürfnissen von Landwirten an: Multidry 1 verspricht eine energieeffiziente Produktion von sauberem, energiereichem und rohfaserhaltigem Heu in Spitzenqualität. Sie eignet sich bereits für kleine Betriebe, da sie modular aufgebaut ist. Mit ihr können Rundballen innerhalb von 24 Stunden getrocknet und die Futterqualität verbessert werden.

Die digitale Temperaturüberwachungsanlage liefert nützliche Daten direkt auf ihr Smartphone.



Futterwagen mit Akkuantrieb

- Ca. 400 Liter
- Tragkraft 500 kg
- Maße 195 x 92 x 86 cm
- Mit 2 Trennwänden und Deckel
- Lenker mit Vor- / Rückwärtsbedienung u. Notaus
- Geräuschlos
- Einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0,38 kW
- 50 Ah





Schubkarre Typ K mit Akkuantrieb

- Ca. 600 Liter
- Tragkraft 500 kg
- Maße ca. 185 x 109 x 97cm
- Lenker mit Vor- und Rückwärtsbedienung und Notaus
- geräuschlos
- Einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0,38 kW
- 50 Ah





Ballenwagen mit Akkuantrieb

- Tragkraft 800 kg
- Geräuschlos
- Lenker mit Vor- und Rückwärtsbedienung und Notaus
- Einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0,38 kW
- 50 Ah





TeMax

- Wendiger Allrounder
- Tragkraft 350 kg auch bei Steigungen von bis zu 40 %
- Geräuschlos
- Individuell höhenverstellbare Lenkbereichsanpassung
- Leichte Bedienung
- Muskulatur- und rückschonende Eigenschaften entlasten aktiv bei schweren Arbeiten





Stallkuli aus Edelstahl

- Fassungsvermögen: 2400 Ltr. oder 1400 Ltr.
- Deckel, Plane auf Wunsch
- Euroaufnahme und weitere auf Wunsch





Großballenwagen mit Elektroantrieb

- Traglast: 1000 kg
- Komplett pulverbeschichtet in grün
- Luftbereifte kugelgelagerte Lenkräder für leichtes Lenken und Wenden

Kipp-Schubkarren

- Robuster, stabiler Rahmen
- doppelwandig geschweisste Räder mit Edelstahlenschutzblech, gelagerte Felgen
- leicht zu entleeren
- Fassungsvermögen: 330 Ltr. /600 Ltr.



Zweiradkarre

Inhalt 215/175 Liter,
Schwerlastprofi, wendig
und komplett
feuerverzinkt, Kippbügel
für leichtes Abkippen
und senkrechtes
Aufstellen.



Kippkarren mit Metallwanne

Der praktische Kipp-Mechanismus stellt die Wanne im Nu auf und das Ladegut rutscht heraus. So wird die Arbeit spürbar erleichtert und der Rücken entlastet. Kippkarren sind ideal für tägliche Routineaufgaben, gerade Vielfahrer profitieren von den Modellen mit Federmechanismus, die den Anforderungen zur Unfallverhütung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften entsprechen. Erstklassige Verarbeitung und hochwertige Komponenten bieten die beste Garantie für unzählige Kippvorgänge bei hohen Traglasten. Wannen aus Stahlblech, Aluminium oder Kunststoff.

- Stabiles Stahlrohrgestell, verstärkte Abstellfüße
- Je nach Modell pulverbeschichtet oder verzinkt
- Generell Luftgummireifen, verstärkte Decken, 4 PR





Big Ben

Inhalt 260/220 Liter, bei reichlich Ladekapazität in der großvolumigen Kunststoffwanne ist Zufassen erwünscht.

Das robuste Stahlrohrgestell mit Abrollkufen, wahlweise in ein- bzw. zweirädriger Ausführung, lässt sich komfortabel kippen.

Der umlaufende Wulstrand ist vorne mit einer Metallstrebe verstärkt.

In vielen verschiedenen Farben erhältlich



Westfalen-Kipper

Inhalt 350 Liter, groß im Nehmen, kompakt in der Form: robuste Wanne mit Kippfunktion, wendiges feuerverzinktes Stahlrohrgestell.

Leicht zu säubern und hygienisch einwandfrei spricht vieles für hochwertigen Kunststoff: Der praktische Kippmechanismus schwenkt die Wanne für das Entladen in die Senkrechte, leichtes Ziehen an der Mechanik bringt sie in die Waagerechte zurück.

Großvolumige Wanne aus robustem schlag-, kratz- und frostfestem Kunststoff.

Fahrgestell, Schüttkante, Bodenplatte und Abstellfüße verstärkt, feuerverzinkt





Großballenwagen

Auf Quadergroßballen abgestimmte
Konstruktion aus stabilem
Rohrrahmen
bis ca. 900 kg belastbar
Gesamtlänge: ca. 2500 mm,
Gesamtbreite: 1000 mm oder ca. 1400 mm



Kippkuli

Mit Teleskop-Stoßdämpfer für einen
ruhigen und mühelosen Kippvorgang
Inhalt: ca. 450 Ltr.
Tragkraft: 500 kg
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Gesamthöhe: ca. 800 mm



Compactkarre

Kippbar mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell feuerverzinkt,
Arretierung der Kippmulde mit Senkrechtpanner und Handgriff
Inhalt ca. 300 Ltr.
Gesamtlänge: ca. 1750 mm, Muldenlänge: ca. 1180 mm,
Gesamtbreite: ca. 770 mm, Muldentiefe ca. 500 mm
Eigengewicht ca. 22 kg





Großraumkuli für Frontlader

- Handlichkeit einer Schubkarre mit Lademöglichkeiten eines Anhängers
- Weite Wege schnell überwinden
- Tragkraft 1100 kg
- Breite 240 cm inkl. Griffe
- Tiefe 150 cm
- Höhe 152 cm, 80 cm Einwurfseite





Futterwagen

- Inhalt: 200 Ltr., 250 Ltr., 400 Ltr.
- Lackiert oder verzinkt
- Tragkraft: 130 kg, 160 kg, 270 kg
- Räder luftbereift
- Lenkrolle luftbereift

Futterwagen aus Edelstahl

- Inhalt: 400 Ltr., 500 Ltr., 600 Ltr.
- Mit Trennwand
- Mit Utensilienkasten
- Mit zweiteiligem Deckel
- Großvolumige, kugelgelagerte Reifen





Sattelschrank

- 150 x 60 x 60 cm
- 2 Sattelhalter
- 2 Trensenhalter
- 1 Tablar



Sattelschrank

- 190 x 75 x 75 cm
- 2 Sattelhalter
- 2 Trensenhalter
- 2 Tablare



Sattelschrank

- 190 x 90 x 75 cm
- 2 Sattelhalter
- 2 Trensenhalter
- 2 Tablare



Sattelschrank

- 150 x 60 x 60 cm
- 2 Sattelhalter
- 2 Trensenhalter
- 1 Tablar



Holz sattelschrank

- 190 x 75 x 75 cm
- 2 Sattelhalter
- 2 Trensenhalter
- 2 Tablare



Profi – Turnierschrank

- Maße: 81.50 cm x 160 cm x 183 cm (B x L x H)
- 2-teilig, fahrbar
- Fahrgestell mit Anfahrschutz und kugelgelagerten Polyamidrollen
- Stabiler Handgriff
- Öse zum Einhängen einer Seilwinde beim Verladen
- Türen verzinkt & pulverbeschichtet
- 3-Punkt-Verriegelung der Türschlösser
- 2 Sattelhalter verstellbar, 6 Haken & 4 Trensenhalter
- Abschließbares Wertfach
- 2 Auszüge inkl. 2 Kunststoff-Euroboxen
- 2 große Schubladen & Kleiderstange



**Individuelle Gestaltung
Ihrer Sattelkammer
oder Ihres Sattelschranks.**



D&S | 
Equi Welt





Halfterhalter

- Witterungs- und ozonbeständiges Material
- Rutschhemmende Oberfläche
- Spezielle Form



Sattelhalter

- Einfache Handhabung
- Steht mit seiner Funktionalität der Komfortautomatik für Sicherheit
- Federtechnik



Trensenhalter

- Groß und stabil
- Stahlguss
- Speziell farblich abgestimmten Pulverbeschichtung



Sattelhalter

- Mit einzigartiger Klimazone zur Lagerung von Reitsätteln
- Räumliche Trennung von Satteldecke und Sattel
- Leder wird vor Staunässe durch den Pferdeschweiß geschützt
- Form der Polster bleibt erhalten, da alle Polsterungen völlig frei liegen



Deckenhalter

- Einzelne Bügel des Deckenhalters zum hoch- und runterklappen
- Einfaches Aufhängen der Decken
- Querstreben zum Aufhängen von Schabracken, Satteldecken und Sattelgurten



Einfache Aufstiegshilfe

- Leicht zu bewegen
- 2 - Stufen oder 3 - Stufen
- Mit Stangenaufgabe






Pflegebügel

einseitig mit Ring
im Bogen angeschweißt
1,50 m lang
1,20 m hoch

Gegenseitig
1,50 m lang
1,50 / 1,20 m hoch



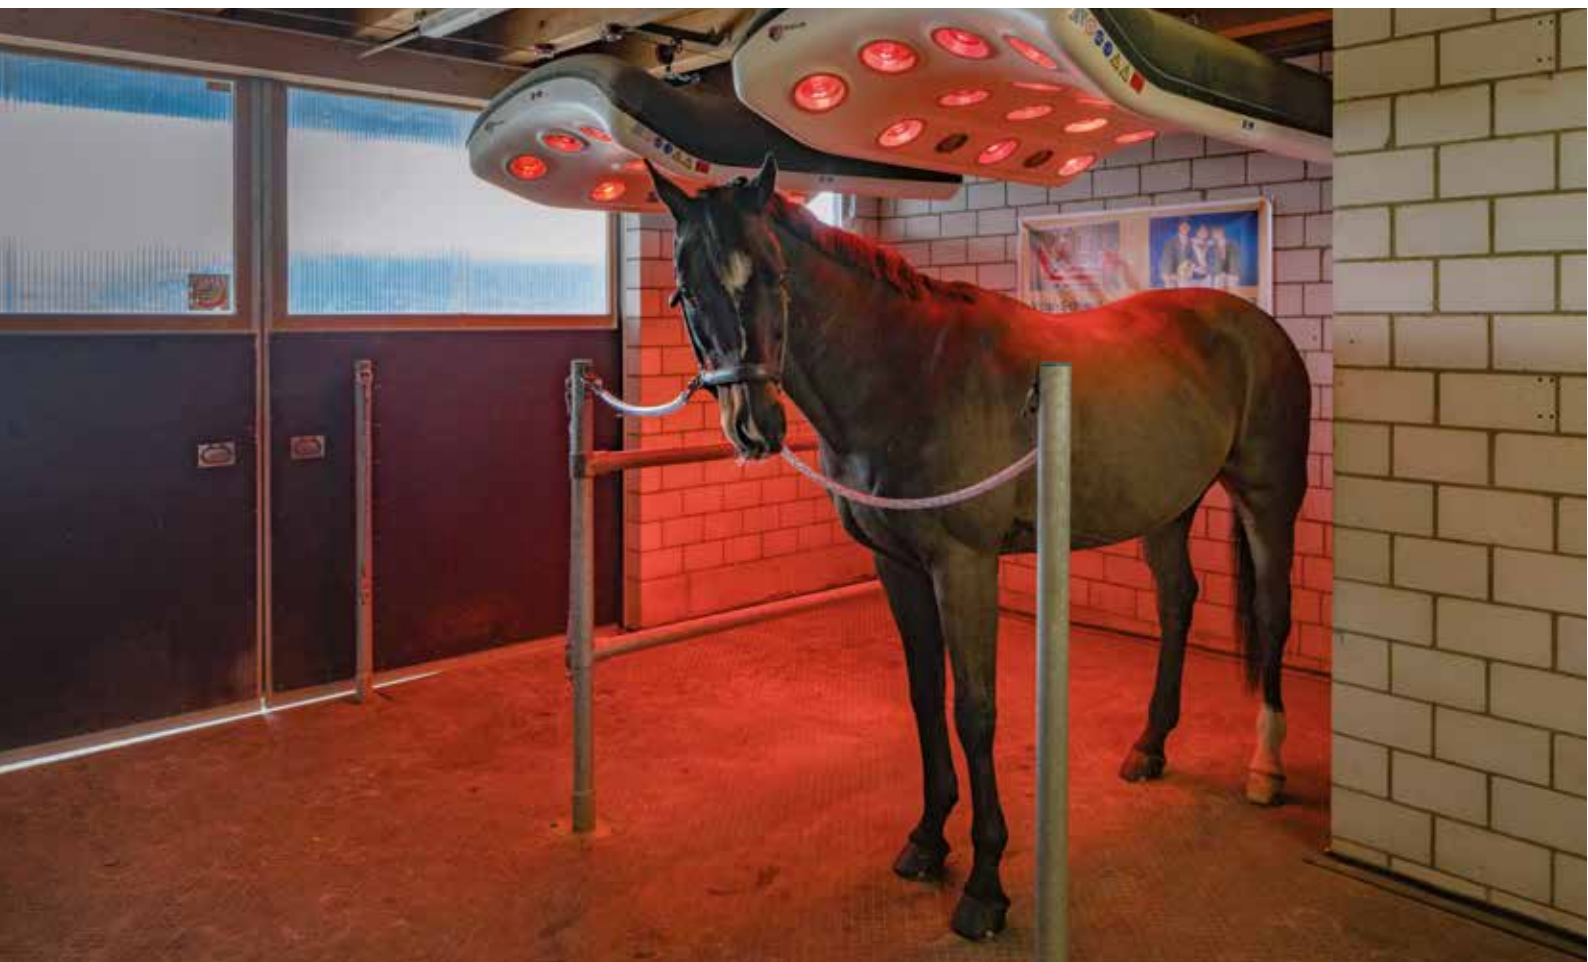

Solarium Q-line Mercurr

- Unverzichtbares Teil in der Pferdepflege
- Nutzung von Infrarotlampen hat eine therapeutische Wirkung
- Maße: 1,15 m x 1,85 m, Höhe 55 cm
- 22 Lampen x 150 Watt
- 4 Ventilatoren
- Höhenverstellbar





Solarium Hubeinrichtung

- Maße: 1,15 m x 1,85 m, Höhe 55 cm
- 22 Lampen x 150 Watt
- 4 Ventilatoren
- Höhenverstellbar




AVERDE Pferdedusche Komplettsset

- Schwenkbarer und ausziehbarer Duscharm
- Verzinkt
- 8 m Wasserschlauch 1/2 "
- 1 Schlauchanschluss
- 2 Schnellkupplungen

Boxenvorhang

- Ideal für Boxentüre oder Lauf- und Offenställe

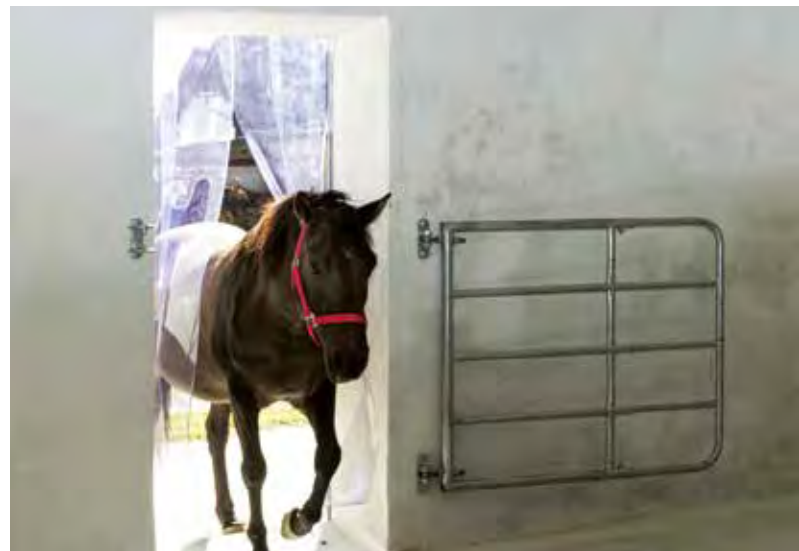



Westermann WR870 AKKU PRO

- Leicht bedienbar, direkt einsatzbereit
- Leise, emissionsfrei und kraftvoll
- Gründliche Reinigung, auch bei feuchtem/nassem Untergrund
- Ecken und Kanten mit Leichtigkeit ausfegen
- Integriertes Ladegerät erhöht den Komfort
- Langfaseriges Kehrgrut (Heu und Stroh) verfängt sich nicht in den Bürsten







Equilizer Reitbahnplaner

Reitbahnplaner mit 1,25 m Breite, auch für Longierzirkel und Führanlagen geeignet
Standardausführung

- Hufschlagräumer – Harke – Planiergerät
- Hydraulische Gerätebedienung
- Einfache Steuerung
- Vorderrad mit Gabelaufhängung
- Felgen mit Mutterbefestigung
- Schnellkupplung für Harke bzw.

Tools

- Harke mit dünnen Zinken
- Harke mit gebogenen Zinken
- Hufschlagräumer
- Planiermatte
- Schleppe
- Harke und Planiergerät

tisoware.**SECURITY**



Ob Menschen, Sachwerte oder Informationen:
durch tisoware.SECURITY schützen Sie Ihr Unternehmen
und erlangen mehr Sicherheit!

Sicherheit schreibt man rot.

Wir bieten mit tisoware.SECURITY
folgende Module für Sie:

tisoware. ZUTRITT	Zutrittssicherung
tisoware. ZUTRITTvisual	Sicherheitsleitstand
tisoware. SCHLISSPLAN	Schliessplan
tisoware. AUSWEIS	Ausweismanagement
tisoware. BESUCHER	Besuchermanagement
tisoware. VIDEO	Videoanalyse

Für den Reitsport

- Pferdestall
- Pferdetransporter
- Koppel
- Abreiteplatz
- Hof und Parkplatz
- uvm.

Für die Industrie

- Geländeflächen
- Büros
- Logistik
- Serverräume
- Elektroräume
- uvm.



Sicherheit schreibt man rot.

Ihr Partner – nicht nur für den Reitsport!

Schließsysteme
Zutrittssicherung
Videoüberwachung
Besuchermanagement
Personaleinsatzplanung
Betriebsdatenerfassung
Maschinendatenerfassung



tisoware[®]
Mehr als HR, Security und MES!



HAHN Vierkantpfosten

- Witterungsbeständig
- Bearbeitbar wie Holz
- Ohne Imprägnierungen
- Geradlinige Zaunanlagen

hanit® Recyclingkunststoff



HAHN Rundpfosten

- Witterungsbeständig, verrottungs- und bruchfest
- Einfache Befestigung von Isolatoren und Bändern
- Bearbeitbar wie Holz
- Ohne Imprägnierungen
- Grau oder Braun

hanit® Recyclingkunststoff






HAHN Koppelzaun

- Leichte Montage nach dem Steckprinzip
- Extrem stabil und druckresistent durch Armierung
- Wahlweise mit 3 oder 5 Querriegeln
- Pfosten und Bretter aus strapazierfähigen, langlebigen **hanit® Recyclingkunststoff**



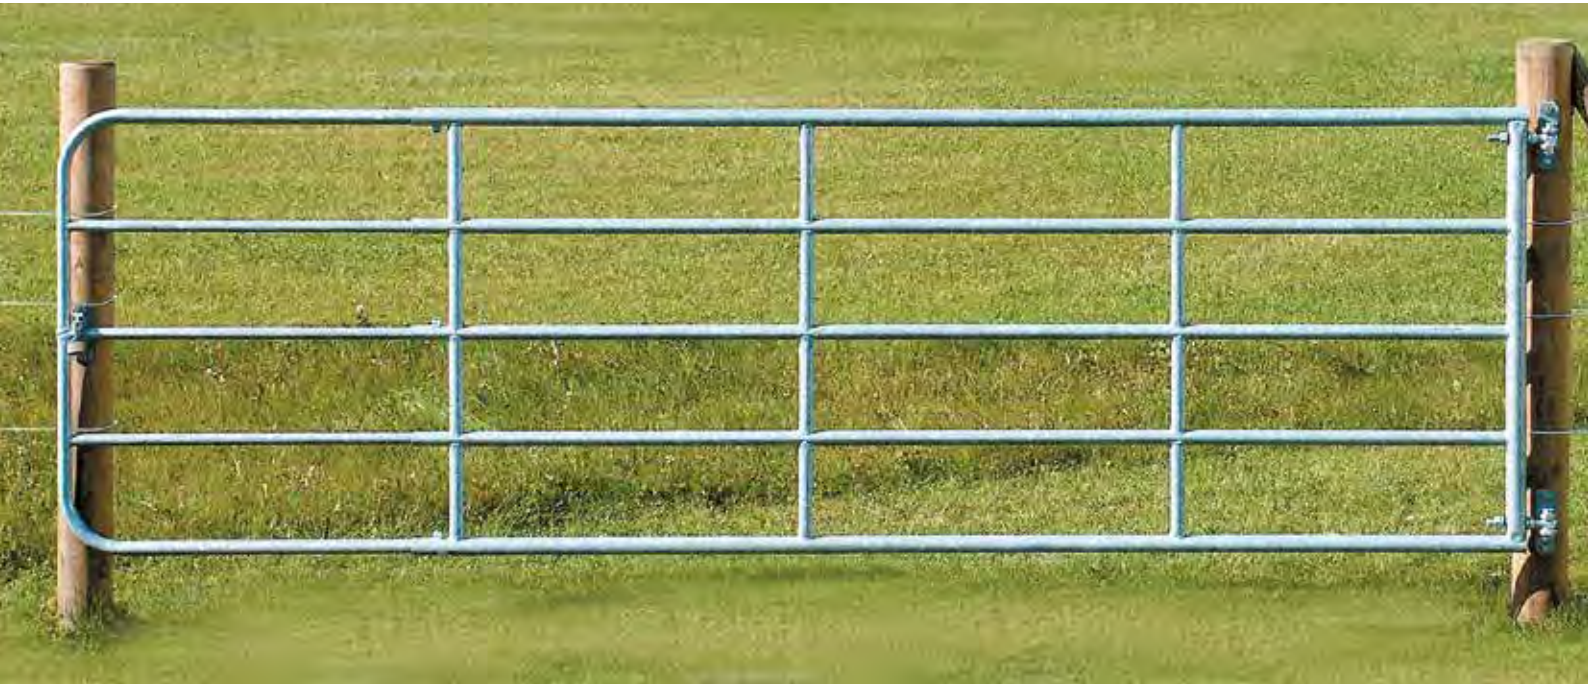

- T-Pfosten aus Schienenstahl für verschiedenste Zaunhöhen
- Kopfisolatoren
- Seil- und Bandisolatoren





Torgriffe

Elektroband und -seil
Weidezaungeräte







Fertigung Stahlbau



Mechanische Fertigung / Rohrbiegeautomat



Stahlbau



Blechbearbeitung



Schweißroboter

Fertigung Holzbau



Blick in die Fertigungshalle mit modernster Abbundanlage



Portalbearbeitungszentrum für Vollholzwände und Fertighäuser



Rohmateriallager



Rohwarenlager - Verzinkerplatz



Hochregal für Absperrungen



Außenlager



Fuhrpark / Autokrane



Verladen einer Stalleinrichtung



SONNTAG

Firma Sonntag GmbH · D- 87764 Legau · Amselweg 8

Telefon 0 83 30 / 94 05 - 0 · Fax 0 83 30 / 94 05 - 39

E-Mail: info@sonntag-stallbau.de · www.sonntag-stallbau.de

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram unter Sonntag GmbH

Die Firma Sonntag GmbH behält sich vor, technische Änderungen und Verbesserungen an allen im Katalog präsentierten Produkten, ohne Vorankündigung zurückzunehmen oder zu ersetzen.

Die Fotos, Texte, Maße, Abbildungen und technische Zeichnungen sind nicht verbindlich.

Titelfoto: © Ines Meier, stock.adobe.com