



# Sonntag

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

# Montageanleitung

## Kälberbox - fahrbar



### Maße außen:

	Klein	Groß		
Breite:	0,80 m	1,00 m	Höhe o. Bügel:	1,27 m
Länge:	1,20 m	1,60 m	Höhe m. Bügel:	1,71 m



# Sonntag

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

GmbH


87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

## 1. Grundrahmen montieren:

Grundrahmen auf die Seite legen (immer zuerst die Streben und dann die Räder montieren)

Seitenstrebe hinten (leere Strebe)

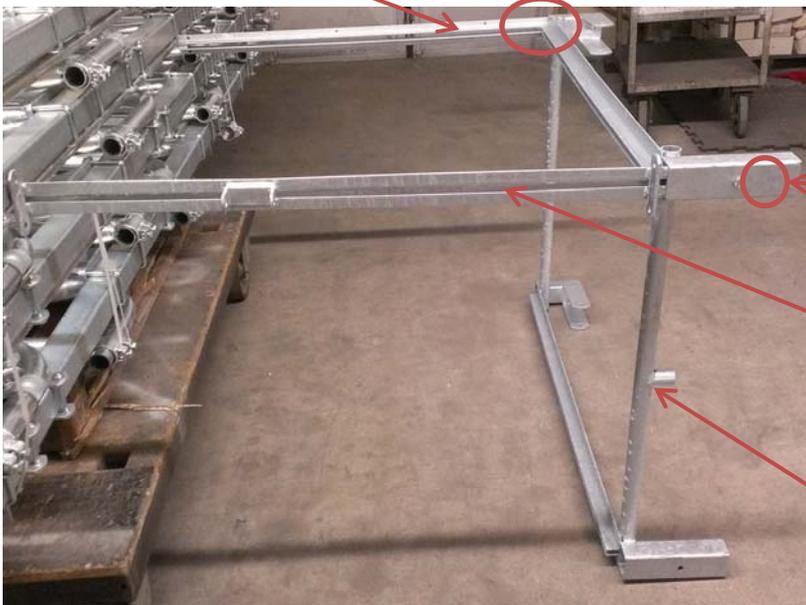


Seitenstreben vorne + hinten ins Rechteckrohr stecken und von Hand mit Schraube 10X70 + Beilagscheibe + Mutter festziehen

Seitenstrebe vorne (mit Platte + U) Platte + U zeigen zur Vorderseite

Grundrahmen Vorderseite

Radaufhängung verschweißt mit Rohr

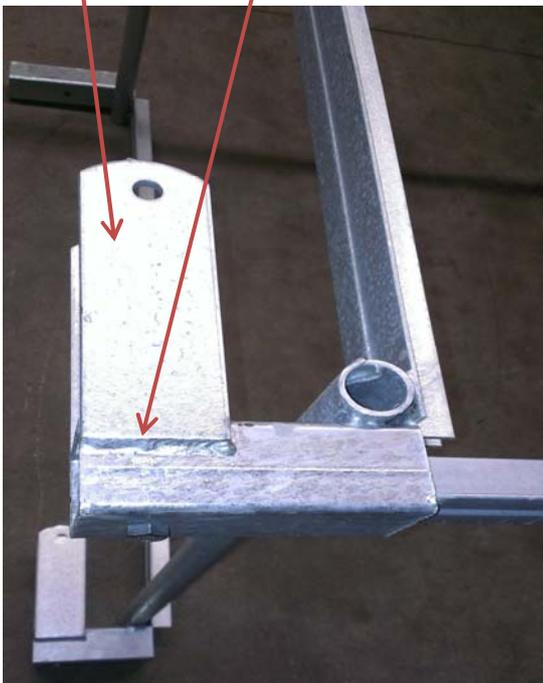

Rad mit Schraube 10X70 + Beilagscheibe + Mutter fest verschrauben (Mutter innen)



Rahmen umdrehen und das Ganze auf der anderen Seite wiederholen.



# Sonntag

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

## 2. Rückwand:



Rückwand von Innen an die hinteren Streben drücken.



Mit einer Schraubzwinde fixieren



Mit einem 7mm Bohrer durch die vorgegebenen Löcher bohren und von Innen nach Außen verschrauben

## 3. Seitenwände



Seitenwand von hinten durch den Schlitz der Strebe schieben.

Seitenwand in die untere Führung legen und mit einem Gummi- bzw. Holzhammer, bis zum Anschlag nach unten klopfen.

Dasselbe von hinten, bis die Platte eben mit der Strebe ist.



# Sonntag

GmbH


87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude



Seitenwand mit diesen Laschen



und Schrauben 6x25

vorne und hinten fixieren



Obere Rundrohr -  
Verbindungssteile  
aufsetzen und mit  
Schlossschrauben 8x40,  
von Außen nach Innen,  
verschrauben.





# Sonntag

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

## 4. Türe einsetzen



Beilagscheibe auf die untere  
Flacheisenlasche  
links und  
auflegen.



rechts

Türe auf die Beilagscheiben aufsetzen



Fixierstab bis zum Anschlag  
durschieben



Die linke Beilagscheibe bleibt, die rechte Beilagscheibe wird entfernt.  
Nachdem die Türe eingesetzt wurde, werden alle 4 Seitenstreben unten fest angezogen.



# Sonntag

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

GmbH  
87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

## 5. Türverriegelung



Türverriegelungsstecker oben ansetzen

Feder  
und  
Beilagescheibe  
zwischen die  
Flacheisenlaschen halten und  
Stecker ganz durchschieben.

Beilagscheibe anheben und  
Schwerspannstift einschlagen

## 6. Obere Versteifung



Zwei kurze 3/4" Rohre,  
mit den Faustschellen  
auf die seitlichen  
Längsrohre, montieren

Das obere Stabilisierungs-  
rohr wird (oben quer) mit  
den Faustschellen der  
stehenden Rohre  
verschraubt.





# Sonntag

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

## 7. Rost einlegen





# Sonntag

GmbH

87764 Legau  
Amselweg 8

Tel.: 08330/9405-0  
Fax: 08330/9405-39

Stalleinrichtungen - Unterbau - Gebäude

## Fertige Boxen



Transport der Kälberboxen mittels Handgriff



Transport der Kälberboxen mittels Deichsel

